



**FAKRO®**

**Легко!  
Лестницы FAKRO  
надежны  
и безопасны.**

**#невозможное  
возможно**

**Как ты туда  
поднялся?**

**ЧЕРДАЧНЫЕ  
ЛЕСТНИЦЫ 2016**


Прейскурант действует с 12.03.2016  
Рекомендованные цены указаны  
в рублях с учетом НДС

# СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Представляют собой складную конструкцию, состоящую из трех или четырех секций. Деревянные элементы изготовлены из сосны. В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно «хранить в потолке», а встроенный замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от проникновения на чердак. Наличие утеплителя в крышке люка (толщина от 36 мм) и контура уплотнения по ее периметру позволяет избежать потери тепла. Лестница отличается простотой монтажа и удобством использования, компактностью и функциональностью, прочностью и оригинальным дизайном. Помогая сэкономить пространство в доме, она подходит для любого интерьера. Выдерживают нагрузку до 160 кг.



LWS Plus



## ЛЕСТНИЦА LWS Plus

Укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП бежевого цвета. Обладает упрощенной системой монтажа – устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями-защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить ее после установки лестницы в проеме. Новая конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт эксплуатации. Специально для небольших помещений и проемов длиной 94 см разработана четырехсекционная чердачная лестница.


Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

**Всегда в наличии на складе.**

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	70x130	70x140	60x120	70x120	
Высота потолка (см)	H	280				305			335		
<b>СТОИМОСТЬ LWS Plus (руб.)</b>		<b>9 200</b>	<b>7 900</b>	<b>9 200</b>	<b>9 000</b>	<b>9 500</b>	<b>9 700</b>	<b>9 700</b>	<b>11 900</b>	<b>12 100</b>	
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 92,4	58 x 118,4	68 x 92,4	68 x 118,4	58 x 128,4	68 x 128,4	68 x 138,4	58 x 118,4	68 x 118,4	
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 88	54 x 114	64 x 88	64 x 114	54 x 124	64 x 124	64 x 134	54 x 114	64 x 114	
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	138	162 / 156	138	162 / 156	179			162		
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	120	121 / 120	120	121 / 120	130			140		
Высота короба (см)		14									
Количество сегментов		4	3	4		3			4		



LWK Plus



## ЛЕСТНИЦА LWK Plus

Изготовлена из сосны высшего качества и укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП белого цвета. Оборудована удобным боковым металлическим поручнем. Монтаж лестницы возможен со стороны помещения. Лестница устанавливается быстро и просто благодаря пластиковым креплениям-защелкам на крышке люка. Для большего удобства крышка люка на время монтажа лестницы снимается. Увеличенное расстояние между ступенями и крышкой люка повышает безопасность и комфорт использования. Поставляется с пластиковыми наконечниками на ножки (кроме лестниц с высотой 335 см и моделей длиной 94 см). Компактная модель для проемов длиной 94 см создана для экономии места в доме.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

**Всегда в наличии на складе.**

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	60x140	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	
Высота потолка (см)	H	280				305			335				
<b>СТОИМОСТЬ LWK Plus (руб.)</b>		<b>10 400</b>	<b>10 100</b>	<b>10 400</b>	<b>10 200</b>	<b>12 100</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>	
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 92,4	58 x 118,4	68 x 92,4	68 x 118,4	58 x 128,4	58 x 138,4	68 x 128,4	68 x 138,4	58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4	
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 88	54 x 114	64 x 88	64 x 114	54 x 124	54 x 134	64 x 124	64 x 134	54 x 114	64 x 114	64 x 124	
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	138	162 / 156	138	162 / 156	179			162				
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	120	121 / 120	120	121 / 120	130			140				
Высота короба (см)		14											
Количество сегментов		4	3	4		3			4				

# ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ СКЛАДНАЯ ЧЕРДАЧНАЯ ЛЕСТНИЦА LTK и LTK Energy

Лестница LTK обладает толстой крышкой люка (66 мм) с повышенными теплоизоляционными свойствами, что позволяет использовать лестницу даже в домах, где значительна разница температур между этажами. Лестница дополнительно оборудована удобным боковым поручнем, крышка люка облицована ДВП белого цвета.


**NEW** Обновленная лестница LTK Energy в отличие от модели LTK имеет два контура уплотнения, усиленную фурнитуру и упрощенный монтаж.

Лестницы поставляются с пластиковыми наконечниками на ножки (кроме 4-х сегментных лестниц).

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

**Всегда в наличии на складе.**

Размер проема в потолке (см)	AxB	LTK Energy		LTK			
		60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140
Высота потолка (см)	H	280					
<b>СТОИМОСТЬ (руб.)</b>		<b>16 600</b>	<b>17 200</b>	<b>12 400</b>	<b>12 700</b>	<b>13 200</b>	<b>14 600</b>
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 98,4	68 x 98,4	58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4	68 x 138,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 94	64 x 94	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	136		167			
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	123		121			
Высота короба (см)		18		22			
Количество сегментов		4		3			

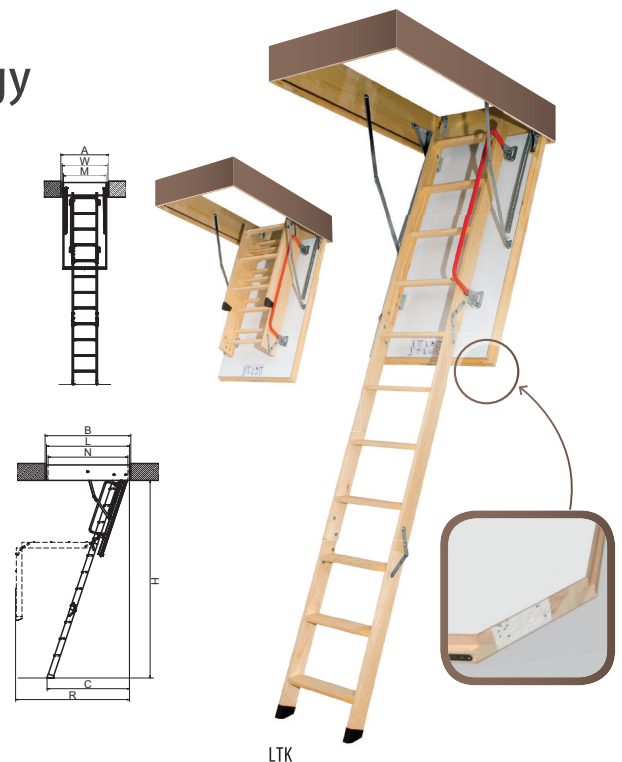

LTK


# СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА LWT

Трехсекционная лестница LWT оборудована суперэнергосберегающей крышкой белого цвета (толщина крышки с утеплителем – 80 мм) и коробом с тремя контурами уплотнения. Благодаря своим техническим параметрам данная модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла. Превосходно подходит для домов, в которых наблюдается значительная разница температур между неотапливаемым холодным чердаком и отапливаемым жилым помещением. В модели LWT применена новая конструкция, повышающая прочность и надежность движущихся элементов. Нагрузка при эксплуатации перенесена на лестничный марш, благодаря чему крышка полностью заполнена утеплителем. Лестница LWT комплектуется удобным поручнем и пластиковыми наконечниками на ножки.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

**Всегда в наличии на складе.**

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x120	70x120	60x130	70x130
Высота потолка (см)	H	280		305	
<b>СТОИМОСТЬ (руб.)</b>		<b>16 600</b>	<b>17 200</b>	<b>19 200</b>	<b>19 500</b>
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4	58 x 128,4	68 x 128,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114	54 x 124	64 x 124
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	160		175	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	127		135	
Высота короба (см)		22			
Количество сегментов		3			

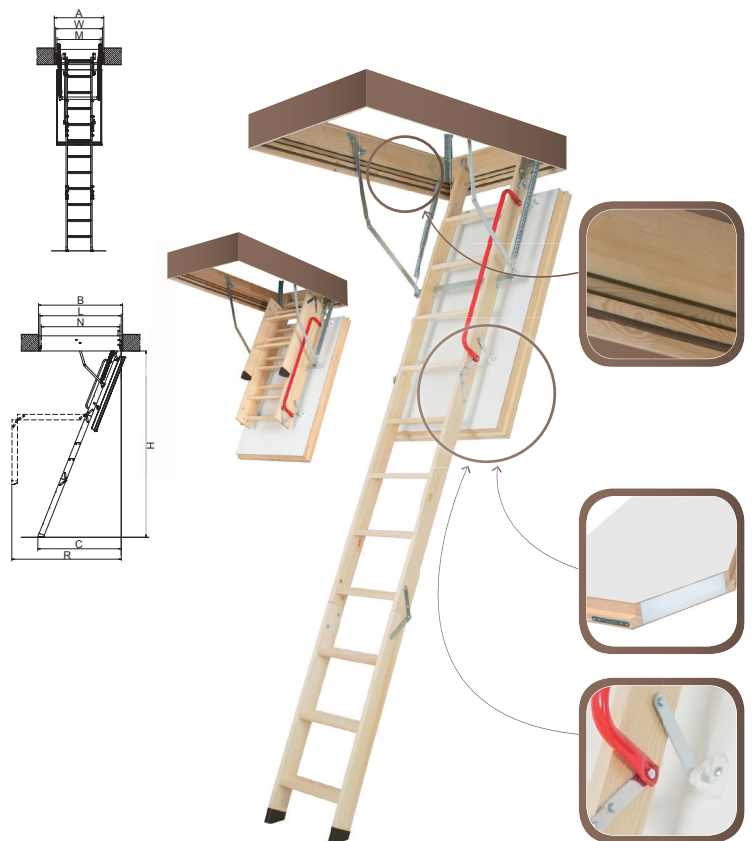


LWT

# СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Металлические чердачные лестницы изготовлены из оцинкованной стали и обладают высокой функциональностью, надежностью и прочностью движущихся элементов, сохраняя при этом эстетичность лестничной конструкции. Такие модели лестниц обладают небольшими габаритами и помогают существенно экономить пространство. Складные металлические лестницы выдерживают нагрузку до 200 кг.

## СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMS

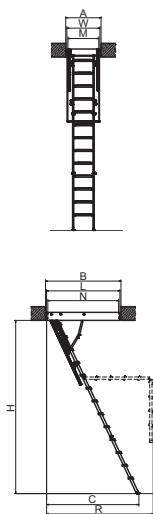

Чердачная лестница LMS представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери. Лестница легко складывается и убирается в потолок с помощью специального стержня, а встроенный в крышку люка замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от несанкционированного проникновения на чердак. Для большей безопасности ступени лестницы снабжены противоскользящими выемками.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.


**Всегда в наличии на складе.**

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x120	70x120
Высота потолка (см)	H	280	
<b>СТОИМОСТЬ (руб.)</b>		<b>15 900</b>	<b>15 900</b>
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	157	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	118,5	
Высота короба (см)		14	

## МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ЛЕСТНИЦА LSF



сертифицирована  
в России



Огнестойкая металлическая конструкция с люком, который может использоваться как преграда распространению огня во время пожара. Лестница изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (15 минут). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного несгораемого материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма. Лестница LSF имеет российский сертификат, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном состоянии лестница имеет небольшие размеры и, как следствие, небольшой размер крышки люка. Лестница LSF поставляется с монтажным комплектом LXX.


**Всегда в наличии на складе.**

Размер проема в потолке (см)	AxB	50x70	50x80	60x90	60x120	70x80	70x110	70x120
Высота потолка (см)	H	280 - 300						
<b>СТОИМОСТЬ (руб.)</b>		<b>44 200</b>	<b>44 200</b>	<b>44 200</b>	<b>44 200</b>	<b>44 200</b>	<b>44 200</b>	<b>44 200</b>
Внешние размеры короба (см)	WxL	49 x 68,5	49 x 78,5	59 x 88,5	59 x 118,5	69 x 78,5	69 x 108,5	69 x 118,5
Внутренние размеры короба (см)	MxN	44,8 x 64,8	44,8 x 74,8	54,8 x 84,8	54,8 x 114,8	64,8 x 74,8	64,8 x 104,8	64,8 x 114,8
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	175 - 185						
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	145 - 120						
Высота короба (см)		14						
Дополнительная ступень LSS		Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (30, 32 или 40 см).						
Увеличивает высоту лестницы на 20 см		Возможна установка не более 1-ой ступени.						
<b>СТОИМОСТЬ (руб.)</b>		<b>3 800</b>						

## МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LST

Металлическая лестница LST имеет «ножничную» систему складывания, оснащена энергосберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки люка. Боковые элементы лестницы, выполненные в форме буквы «S», придают лестнице современный вид, выполняя одновременно роль поручней. Лестница проста и удобна в использовании, специальный механизм регулировки угла открывания крышки люка позволяет подогнать высоту лестницы под высоту потолка. Рекомендованная высота для установки лестницы LST – 260-280 см (указана на упаковке). Лестница LST поставляется с монтажным комплектом LXX.

**Всегда в наличии на складе.**

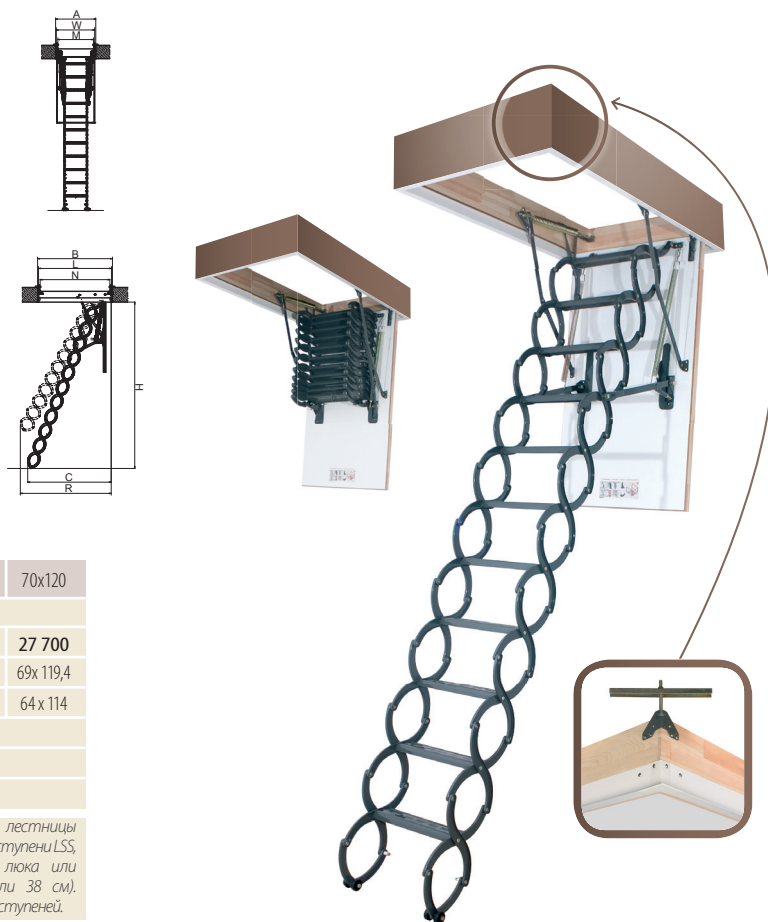


Размер проема в потолке (см)	AxB	50x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Высота потолка (см)	H	260 - 280				
<b>СТОИМОСТЬ (руб.)</b>		<b>25 400</b>	<b>26 400</b>	<b>26 900</b>	<b>26 400</b>	<b>27 700</b>
Внешние размеры короба (см)	WxL	49x79,4	59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	46x74	54x84	54x114	64x74	64x114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	150				
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	146 - 134				
Высота короба (см)		18				
Дополнительная ступень LSS		Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (26, 31 или 38 см). Возможна установка не более 2-х ступеней.				
Увеличивает высоту лестницы на 20 см						
<b>СТОИМОСТЬ (руб.)</b>		<b>3 800</b>				

## КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK

Карнизная дверь DWK – идеальное решение для обустройства неиспользуемых пространств в доме, недорогое и простое в исполнении. Свободные пространства часто возникают под скатами кровли, в том числе, под встроенными в крышу окнами. Дверь DWK может быть также использована для обустройства подлестничного пространства или для входа на чердачное помещение. Образовавшуюся нишу удобно использовать в качестве кладовой, гардеробной или подсобного помещения. Благодаря наличию утеплителя в дверной створке (30 мм) и высоким показателям герметичности дверь DWK позволяет избежать теплопотери. Дверь имеет боковое открывание, в зависимости от необходимости петли можно самостоятельно расположить справа или слева. Монтаж карнизной двери DWK прост и не требует дополнительных затрат – створка, коробка, необходимая фурнитура и ручка поставляются в комплекте.

**Всегда в наличии на складе.**

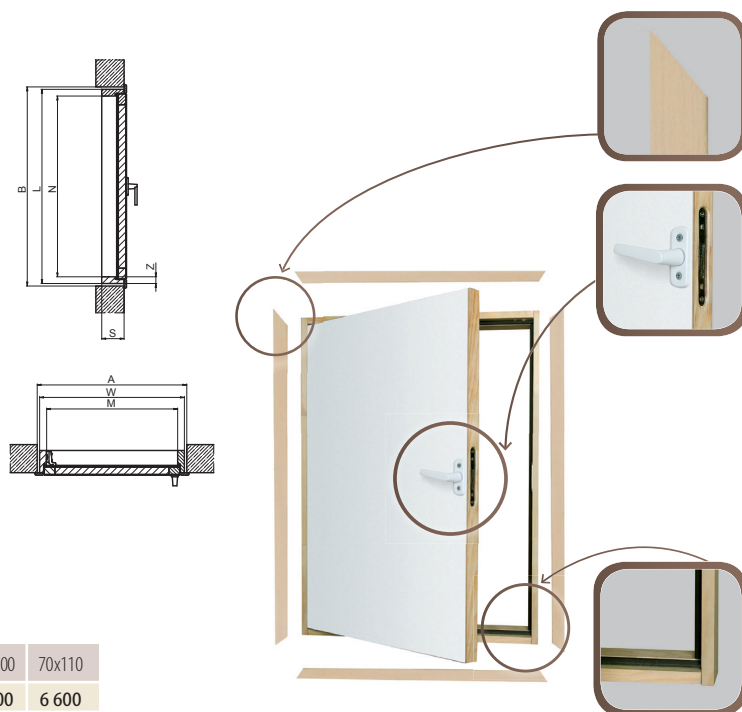

Размеры дверного проема (см)	AxB	55x80	60x80	60x110	70x90	70x100	70x110
<b>СТОИМОСТЬ (руб.)</b>		<b>6 000</b>	<b>6 200</b>	<b>6 400</b>	<b>6 300</b>	<b>6 400</b>	<b>6 600</b>
Размеры двери (см)	WxL	53,4x78,4	58,4x78,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	48x73	53x73	53x103	63x83	63x93	63x103
Ширина дверного короба (см)	S	9					
Толщина дверного короба (см)	Z	2,7					

# 6 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ВЫБОРА ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ FAKRO

/// **Широкий ассортимент** позволит выбрать именно ту лестницу, которая оптимально подойдет Вам в зависимости от желаемых функций и предпочтений, высоты и площади помещения, размера потолочного люка, интерьера комнаты и финансовых возможностей.

/// **Безопасность.** Лестница в зависимости от модели выдерживает нагрузку от 160 до 200 кг. Ступени снабжены противоскользящими выемками. С помощью специального стержня и замка, встроенного в люк, крышку люка можно легко закрыть, что обеспечит защиту от несанкционированного проникновения на чердак.

/// **Доступность.** Одним из ключевых принципов компании FAKRO является доступность продукции, поэтому все чердачные лестницы имеют невысокую цену, сохраняя при этом высокое качество и надежность, и всегда есть в наличии на складе.

/// **Простота монтажа и удобство эксплуатации.** Складные лестницы поставляются полностью в сборе, что делает установку лестницы простой и быстрой. Угловые петли-шарниры и специальный трафарет, поставляемые в комплекте, позволяют Вам самим регулировать высоту лестницы до нужного размера.

/// **Надежность.** Гарантия на все лестницы – 3 года. Деревянные лестницы изготовлены из экологически чистого материала – высококачественной древесины. Крепежная конструкция и другие металлические элементы выполнены из стали. Все лестницы оснащены утепленной крышкой люка.

/// **Сервис.** Покупая лестницу от международного производителя, Вы всегда можете получить дополнительную информацию и подробную консультацию специалистов по техническим вопросам, а также приобрести запчасти в случае повреждения какой-либо детали.

## СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРДАЧНЫХ ЛЕСТНИЦ

	ДЕРЕВЯННЫЕ		
	LWS Plus	LWK Plus	LTK
Модель			
Цвет крышки люка	Бежевый	Белый	Белый
Тип механизма			
	Складная	Складная	Складная
Лестница в разложенном виде			
Макс. допустимая нагрузка (кг)	160 кг	160 кг	160 кг
Толщина крышки с утеплителем (мм)	36 мм	36 мм	66 мм
Длина ступени (см)	34 см	34 см	34 см
Ширина ступени (см)	8 см	8 см	8 см
Толщина ступени (см)	2 см	2 см	2 см
Расстояние между ступенями (см)	25 см	25 см	25 см
Боковой поручень	–	есть	есть

Более подробная информация о лестнице LDK на сайте [www.fakro.ru](http://www.fakro.ru). Технические характеристики и комплектация лестниц и дополнительных аксессуаров могут быть изменены без предварительного уведомления. Дополнительную информацию уточняйте по тел. **8 (800) 250-37-41**

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ К ЛЕСТНИЦАМ

**Монтажный комплект LXK** – значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц. **Всегда в наличии на складе.**

**Декоративная планка LXL-PVC** предназначена для эстетичной отделки проема в потолке после окончания монтажа лестницы. Изготовлена из ПВХ белого цвета. Размер планки – 86x140 см, при необходимости самостоятельно подрезается под другие размеры. Подходит для следующих моделей лестниц: LWS, LWS Plus, LWK, LWK Plus, LTK, LWT, LDK, LMS. **Всегда в наличии на складе.**

**Пластиковые наконечники на ножки LXS** – придают лестнице более эстетичный вид. Специальный материал и форма наконечников предохраняют пол от повреждений и делают лестницу более устойчивой. Наконечники легко монтируются, в том числе на уже установленные и подогнанные по высоте лестницы. Предназначены для деревянных лестниц. **Всегда в наличии на складе.**

**Утепляющий верхний короб LXW** – дополнительный верхний короб, устанавливаемый со стороны чердака для улучшения параметров теплоизоляции и герметичности. Сохраняет лестницу в чистоте. Толщина крышки с утеплителем – 31 мм, в комплекте газовый амортизатор и ручка для удобства использования. Другие размеры смотрите на сайте [www.fakro.ru](http://www.fakro.ru). **Доступен на индивидуальном заказу.**

<b>БЫСТРЫЙ МОНТАЖ</b>	<b>ДЕКОР</b>	<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	<b>УТЕПЛЕНИЕ</b>
			
<b>LXK</b>	<b>LXL-PVC</b>	<b>LXS</b>	<b>LXW</b>
1 200 руб.	1 750 руб.	300 руб.	60x120 см 70x80 см 70x120 см 14 000 руб. 14 200 руб. 14 300 руб.

		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ				
LWT	LDK	LMS	LSF	LST		
						
Белый	Белый	Бежевый	Белый	Белый		
						
Складная	Раздвижная	Складная	Ножничная	Ножничная		
						
160 кг	160 кг	200 кг	200 кг	200 кг		
80 мм	36 мм	36 мм	54 мм	36 мм		
34 см	34 см	34 см	30/32/40 см	26/31/38 см		
8 см	8 см	8 см	8 см	8 см		
2 см	2 см	3,1 см	2,8 см	2,6 см		
25 см	25 см	25 см	25 см	25 см		
есть	есть	боковые элементы лестницы выполняют роль поручней				

### Консультации и сервис:

Бесплатная линия для звонков по России **8 800 250-37-41**

Москва и Московская область +7 495 902-58-52  
Золотое Кольцо +7 910 978-97-67,  
+7 916 698-94-34

Северо-Запад +7 911 141-70-70

Юг России, Крым и Северный Кавказ +7 988 244-34-04

Центрально-Черноземный регион +7 915 580-21-94

Волго-Вятский регион и Мордовия +7 915 955-94-77

Татарстан +7 919 623-51-11

Поволжье +7 919 800-83-93

Башкортостан +7 917 410-68-34

Северный Урал и Екатеринбург +7 912 638-82-90

Южный Урал +7 912 286-27-77

Западная Сибирь +7 913 461-07-22

Восточная Сибирь +7 923 359-99-97

Дальний Восток +7 914 418-28-26

 **FAKRO**<sup>®</sup>

[www.fakro.ru](http://www.fakro.ru)

