


РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ

Прейскурант действует с 17.09.2017
Рекомендованные цены указаны
в рублях с учетом НДС

ОКНО СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И КУПОЛОМ D_C

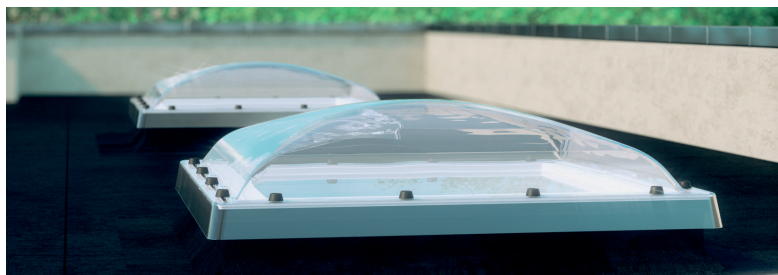

Оборудовано антивандальным морозостойким стеклопакетом P2 и куполом из поликарбоната, устойчивого к механическим повреждениям, воздействию атмосферных осадков и УФ-лучей. Доступно в варианте с трехкамерным стеклопакетом U8 (VSG), который подходит для холодных климатических зон и пассивного строительства. Купол может быть прозрачным (D_C-C) или матовым (D_C-M).

Три типа открывания окна:

DEC – автоматическое управление. Комплектуется блоком питания, пультом ДУ и датчиком дождя. Створка открывается на 15 см.

DMC – ручное управление с помощью стержня ZSD (приобретается отдельно). Створка открывается на 30 см.

DXC – неоткрывающееся (глухое).



Устанавливается в крышу с углом наклона 0°-15°



Однокамерный/трехкамерный стеклопакет




Возможность как ручного, так и автоматического управления

Размеры (ширина и высота, см)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
DXC-C P2 с куполом, глухое, антивандальный стеклопакет	37 100	40 800	42 500	44 100	49 100	58 900	54 500	72 400	64 600	87 800	118 300
DMC-C P2 с куполом, ручное управление, антивандальный стеклопакет	46 400	51 100	53 200	55 200	61 300	73 700	68 100	101 300	80 800	116 800	147 300
DEC-C P2 с куполом, автоматическое управление, антивандальный стеклопакет	67 500	74 300	78 400	80 300	89 200	104 500	99 200	126 700	114 900	156 400	210 700
DEC-C U8 с куполом, автоматическое управление, трехкамерный стеклопакет	101 100	111 600	117 600	120 500	134 000	156 500	148 800	190 200	172 400	-	-

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

ОКНО СО СТЕКЛОПАКЕТОМ БЕЗ КУПОЛА D_F

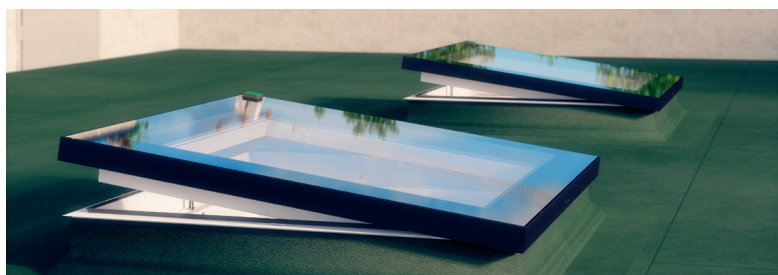

Отличается высокими теплосберегающими параметрами. Стеклопакет вклеен в профиль, что обеспечивает высокую прочность и стильный дизайн. Наружное закаленное стекло – светоотражающее, внутреннее стекло – антивандальное класса P2A. В случае повреждения внутреннего стекла, осколки не рассыпаются, а остаются приклеенными к пленке. Возможно применение в пассивном строительстве.

Три типа открывания окна:

DEF – автоматическое управление. Комплектуется блоком питания, пультом ДУ и датчиком дождя. Створка открывается на 15 см.

DMF – ручное управление с помощью стержня ZSD (приобретается отдельно). Створка открывается на 30 см.

DXF – неоткрывающееся (глухое).



Устанавливается в крышу с углом наклона 2°-15°



Двухкамерный/трехкамерный стеклопакет



Возможность как ручного, так и автоматического управления



Изготовление нестандартных размеров



Возможно окрашивание в цвета RAL Classic

Размеры (ширина и высота, см)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
DXF-D U6 без купола, глухое, двухкамерный стеклопакет	65 400	72 100	76 000	78 000	86 500	102 200	96 200	124 800	119 200	154 900	208 500
DMF-D U6 без купола, ручное управление, двухкамерный стеклопакет	73 000	80 300	84 500	86 700	96 400	114 100	107 200	148 300	125 600	178 300	231 900
DEF-D U6 без купола, автоматическое управление, двухкамерный стеклопакет	93 700	111 000	108 800	122 200	137 000	153 000	148 100	187 700	180 200	220 200	269 400

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

УТЕПЛЕННЫЙ ЛЮК DRL



Люк DRL предназначен для удобного и безопасного выхода на крышу, обслуживания кровли и проведения других сервисных работ. Обладает высокими параметрами теплоизоляции и герметичности (толщина утеплителя – 44 мм), а также устойчивостью к механическим повреждениям. Люк DRL изготавливается из многокамерного профиля ПВХ и не оснащен стеклопакетом. Створка люка имеет угол открывания до 60° и возможность фиксации, что позволяет легко и беспрепятственно выйти на крышу.

⚠ Является комплексным решением для оборудования безопасного подъема на плоскую крышу – люк можно устанавливать в единую конструкцию со складной чердачной лестницей FAKRO, модель LML (приобретается отдельно).

Размеры люка (см)	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130
DRL люк для выхода на крышу	76 200	78 400	80 800	83 000	86 500	88 000

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней



Устанавливается в крышу с углом наклона 0°-5°




Возможность установки с чердачной лестницей FAKRO



Решение противопожарной безопасности

ОКНО-ЛЮК DRC, DRF

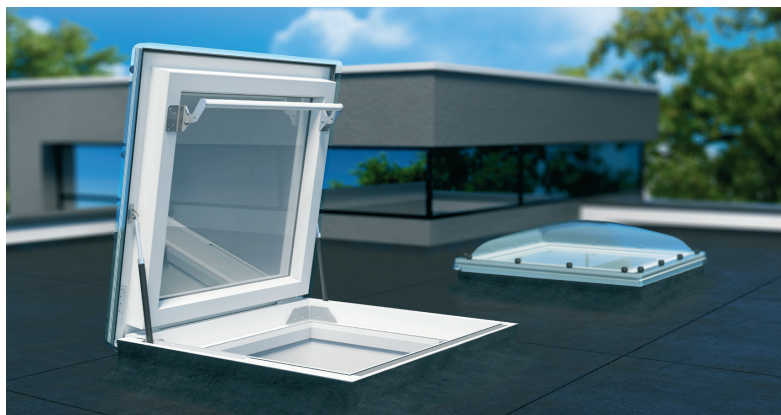

Устанавливается в крышу с углом наклона 2°-15°



Однокамерный/двухкамерный стеклопакет



Решение противопожарной безопасности

Обеспечивает сразу две функции: естественное освещение и безопасный выход на крышу. Специальные петли в окне-люке и удобная ручка позволяют открывать створку люка на 80°. Газовые амортизаторы облегчают управление створкой, а также удерживают ее в зафиксированном положении, защищая от случайного закрытия. Оснащено безопасным антивандалным стеклопакетом класса P2. На профилях люка установлены противоскользящие накладки.

Доступно в двух вариантах:


DRC – с куполом, антивандалный стеклопакет P2. Купол может быть прозрачным (DRC-C) или матовым (DRC-M).

DRF – без купола, двухкамерный стеклопакет DU6, класс P2A.

Размеры люка (см)	90x90	90x120	100x100	120x120
DRC-C P2 окно-люк с куполом для выхода на крышу	84 100	102 100	93 200	110 700
DRF DU6 окно-люк без купола для выхода на крышу	114 300	134 200	124 600	146 100

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

ДЫМОУДАЛЯЮЩЕЕ ОКНО DSF, DSC

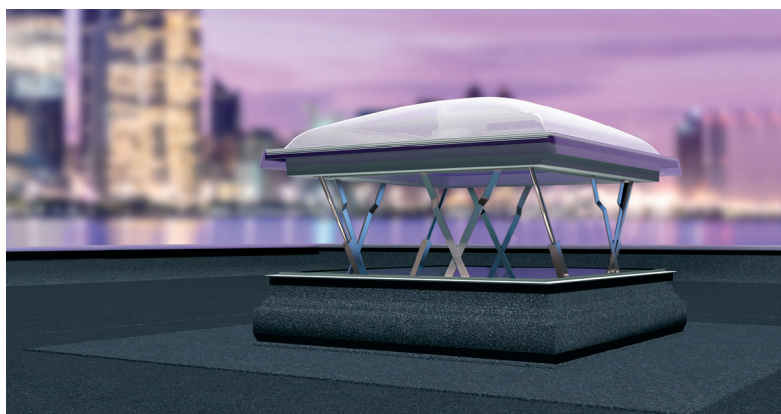

Устанавливается в крышу с углом наклона 0°-15°



Однокамерный/двухкамерный стеклопакет



Возможность как ручного, так и автоматического управления



Решение противопожарной безопасности

Предназначено для вывода дыма из помещения в случае возникновения пожара – створка окна, оборудованного электроприводами, автоматически поднимается на 50 см. В обычных условиях выполняет функцию освещения и проветривания помещения – створка поднимается на 23 см. Окно отвечает всем требованиям противопожарной безопасности.

Доступно в двух вариантах:

DSC – окно с куполом и с антивандалным стеклопакетом P2. Купол может быть прозрачным (DSC-C) или матовым (DSC-M).

DSF – окно с двухкамерным стеклопакетом DU6, антивандалный класса P2A.

Размеры люка (см)	100x100	105x105	120x120
DSC-C2 P2 дымоудаляющее окно с куполом	193 700	–	209 900
DSF DU6 дымоудаляющее окно без купола	–	315 400	344 300

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

ОКНО DXW



Устанавливается в крышу с углом наклона 0°-15°



Двухкамерный стеклопакет



Выдерживает нагрузку до 200 кг/м²

На сегодняшний день окно DXW – уникальное дизайнерское решение, выполняющее сразу две функции: благодаря своей конструкции освещает помещение естественным светом и создает идеально ровную поверхность, являясь одновременно напольным покрытием, по которому можно свободно и безопасно ходить. Инновационное решение подходит для установки как в плоские крыши, так и в террасные покрытия.

Окно DXW является неоткрывающимся и имеет суперпрочный двухкамерный стеклопакет DW6 с противоскользящим покрытием и максимальной нагрузкой до 200 кг/м².

Размеры (ширина и высота, см)	60x60	60x90	70x70	80x80
DXW DW6 инновационное окно	127 500	140 300	148 000	151 800
	90x90	90x120	100x100	120x120
	168 600	199 100	187 300	232 300

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ZSD



Телескопический стержень предназначен для управления окнами для плоских крыш DMF, DMC и штор ARF/D. Стандартная длина стержня – 119 см (с возможностью удлинения до 330 см).

ZSD стержень для управления	2 600
------------------------------------	-------

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней



www.fakro.ru

Бесплатная линия для звонков по России

8 800 250-37-41