


РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКИХ КРЫШ

Прейскурант действует с 19.03.2017
Рекомендованные цены указаны
в рублях с учетом НДС

ОКНО СО СТЕКЛОПАКЕТОМ И КУПОЛОМ D_C

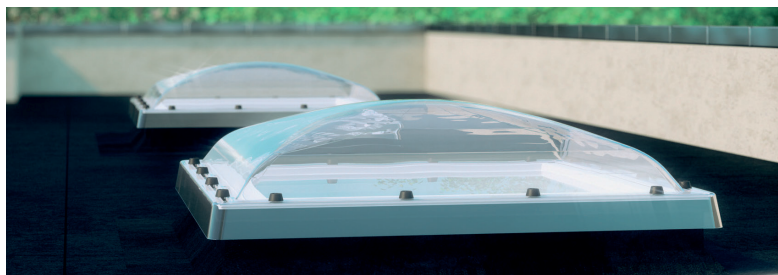

Оборудовано антивандальным морозостойким стеклопакетом P2 и куполом из поликарбоната, устойчивого к механическим повреждениям, воздействию атмосферных осадков и УФ-лучей. Доступно в варианте с трехкамерным стеклопакетом U8 (VSG), который подходит для холодных климатических зон и пассивного строительства. Купол может быть прозрачным (D_C-C) или матовым (D_C-M).

Три типа открывания окна:

DEC – автоматическое управление. Комплектуется блоком питания, пультом ДУ и датчиком дождя. Створка открывается на 15 см.

DMC – ручное управление с помощью стержня ZSD (приобретается отдельно). Створка открывается на 30 см.

DXC – неоткрывающееся (глухое).



Устанавливается в крышу с углом наклона 0°-15°



Однокамерный/трехкамерный стеклопакет




Возможность как ручного, так и автоматического управления

Размеры (ширина и высота, см)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
DXC-C P2 с куполом, глухое, антивандальный стеклопакет	34 500	37 900	39 500	41 000	45 600	54 700	50 600	67 200	60 000	81 500	109 800
DMC-C P2 с куполом, ручное управление, антивандальный стеклопакет	43 000	47 500	49 400	51 300	56 900	68 400	63 200	94 100	75 000	108 500	136 800
DEC-C P2 с куполом, автоматическое управление, антивандальный стеклопакет	62 700	69 000	72 800	74 600	82 900	97 000	92 100	117 600	106 700	145 200	195 600
DEC-C U8 с куполом, автоматическое управление, трехкамерный стеклопакет	93 900	103 600	109 200	111 900	124 400	145 400	138 100	176 600	160 100	-	-

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

ОКНО СО СТЕКЛОПАКЕТОМ БЕЗ КУПОЛА D_F

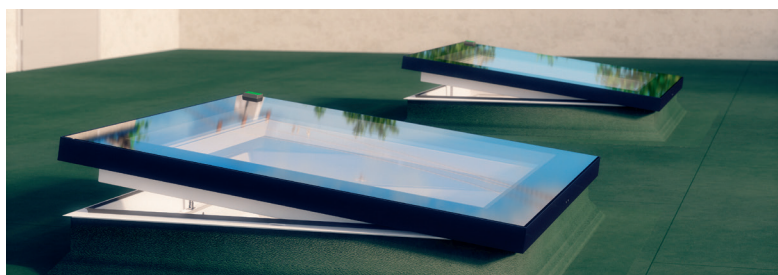

Отличается высокими теплосберегающими параметрами. Стеклопакет вклеен в профиль, что обеспечивает высокую прочность и стильный дизайн. Наружное закаленное стекло – светоотражающее, внутреннее стекло – антивандальное класса P2A. В случае повреждения внутреннего стекла, осколки не рассыпаются, а остаются приклеенными к пленке. Возможно применение в пассивном строительстве.

Три типа открывания окна:

DEF – автоматическое управление. Комплектуется блоком питания, пультом ДУ и датчиком дождя. Створка открывается на 15 см.

DMF – ручное управление с помощью стержня ZSD (приобретается отдельно). Створка открывается на 30 см.

DXF – неоткрывающееся (глухое).



Устанавливается в крышу с углом наклона 2°-15°



Двухкамерный/трехкамерный стеклопакет



Возможность как ручного, так и автоматического управления



Изготовление нестандартных размеров



Возможно окрашивание в цвета RAL Classic

Размеры (ширина и высота, см)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
DXF-D U6 без купола, глухое, двухкамерный стеклопакет	60 700	66 900	70 600	72 400	80 300	94 900	89 300	115 900	110 700	143 900	193 600
DMF-D U6 без купола, ручное управление, двухкамерный стеклопакет	67 800	74 600	78 400	80 500	89 500	106 000	99 500	137 700	116 600	165 600	215 400
DEF-D U6 без купола, автоматическое управление, двухкамерный стеклопакет	87 000	103 000	101 000	113 500	127 200	142 100	137 500	174 300	167 300	204 500	250 200

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

УТЕПЛЕННЫЙ ЛЮК DRL



Люк DRL предназначен для удобного и безопасного выхода на крышу, обслуживания кровли и проведения других сервисных работ. Обладает высокими параметрами теплоизоляции и герметичности (толщина утеплителя – 44 мм), а также устойчивостью к механическим повреждениям. Люк DRL изготавливается из многокамерного профиля ПВХ и не оснащен стеклопакетом. Створка люка имеет угол открывания до 60° и возможность фиксации, что позволяет легко и беспрепятственно выйти на крышу.

⚠ Является комплексным решением для оборудования безопасного подъема на плоскую крышу – люк можно устанавливать в единую конструкцию со складной чердачной лестницей FAKRO, модель LML (приобретается отдельно).

Размеры люка (см)	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130
DRL люк для выхода на крышу	70 800	72 800	75 000	77 100	80 300	81 700

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней



Устанавливается в крышу с углом наклона 0°-5°




Возможность установки с чердачной лестницей FAKRO



Решение противопожарной безопасности

ОКНО-ЛЮК DRC, DRF

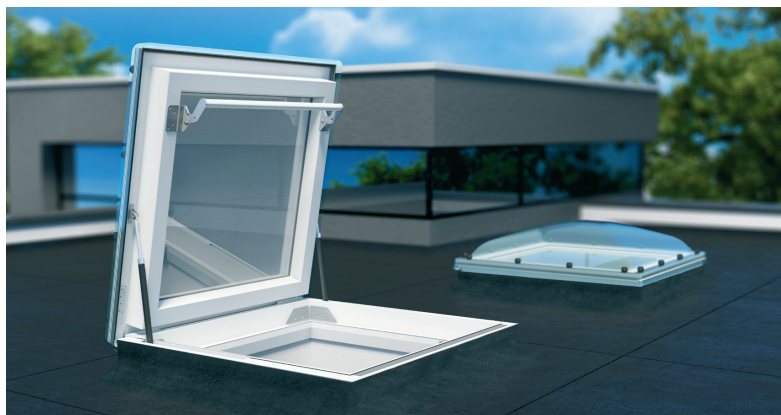

Устанавливается в крышу с углом наклона 2°-15°



Однокамерный/двухкамерный стеклопакет



Решение противопожарной безопасности

Обеспечивает сразу две функции: естественное освещение и безопасный выход на крышу. Специальные петли в окне-люке и удобная ручка позволяют открывать створку люка на 80°. Газовые амортизаторы облегчают управление створкой, а также удерживают ее в зафиксированном положении, защищая от случайного закрытия. Оснащено безопасным антивандалным стеклопакетом класса P2. На профилях люка установлены противоскользящие накладки.

Доступно в двух вариантах:


DRC – с куполом, антивандалный стеклопакет P2. Купол может быть прозрачным (DRC-C) или матовым (DRC-M).

DRF – без купола, двухкамерный стеклопакет DU6, класс P2A.

Размеры люка (см)	90x90	90x120	100x100	120x120
DRC-C P2 окно-люк с куполом для выхода на крышу	78 100	94 800	86 500	102 800
DRF DU6 окно-люк без купола для выхода на крышу	106 100	124 600	115 700	135 600

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

ДЫМОУДАЛЯЮЩЕЕ ОКНО DSF, DSC

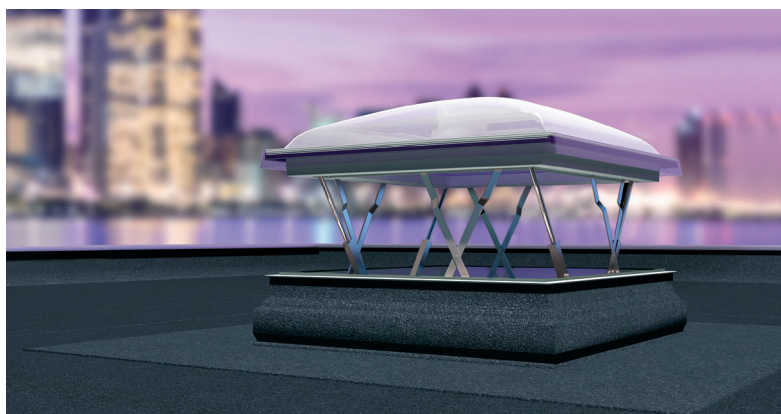

Устанавливается в крышу с углом наклона 0°-15°



Однокамерный/двухкамерный стеклопакет



Возможность как ручного, так и автоматического управления



Решение противопожарной безопасности

Предназначено для вывода дыма из помещения в случае возникновения пожара – створка окна, оборудованного электроприводами, автоматически поднимается на 50 см. В обычных условиях выполняет функцию освещения и проветривания помещения – створка поднимается на 23 см. Окно отвечает всем требованиям противопожарной безопасности.

Доступно в двух вариантах:

DSC – окно с куполом и с антивандалным стеклопакетом P2. Купол может быть прозрачным (DSC-C) или матовым (DSC-M).

DSF – окно с двухкамерным стеклопакетом DU6, антивандалный класса P2A.

Размеры люка (см)	100x100	105x105	120x120
DSC-C2 P2 дымоудаляющее окно с куполом	178 400	–	193 400
DSF DU6 дымоудаляющее окно без купола	–	290 600	317 200

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

ОКНО DXW



Устанавливается в крышу с углом наклона 0°-15°



Двухкамерный стеклопакет



Выдерживает нагрузку до 200 кг/м²

На сегодняшний день окно DXW – уникальное дизайнерское решение, выполняющее сразу две функции: благодаря своей конструкции освещает помещение естественным светом и создает идеально ровную поверхность, являясь одновременно напольным покрытием, по которому можно свободно и безопасно ходить. Инновационное решение подходит для установки как в плоские крыши, так и в террасные покрытия.

Окно DXW является неоткрывающимся и имеет суперпрочный двухкамерный стеклопакет DW6 с противоскользящим покрытием и максимальной нагрузкой до 200 кг/м².

Размеры (ширина и высота, см)	60x60	60x90	70x70	80x80
DXW DW6 инновационное окно	118 400	130 300	137 400	140 900
	90x90	90x120	100x100	120x120
	156 600	184 900	174 000	215 700

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней

СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ZSD



Телескопический стержень предназначен для управления окнами для плоских крыш DMF, DMC и штор ARF/D. Стандартная длина стержня – 119 см (с возможностью удлинения до 330 см).

ZSD стержень для управления	2 400
------------------------------------	-------

доступно по индивидуальному заказу, срок поставки – 30 дней



www.fakro.ru

Бесплатная линия для звонков по России

8 800 250-37-41