

Защитный
короб LXW RU
+25%
сохранение тепла
и чистоты помещения

Декоративная
панель LXL-PVC
+15%
Красивый
внешний вид

Монтажный
комплект LXX
+15%
простой и быстрый
монтаж

Поручень LXH
+15%
безопасный
и комфортный
подъем

Теплоизоляционный
комплект LXD
+20%
герметичность
и утепление проема

Наконечники LXS
+10%
устойчивость
и пол без царапин

Итого +100%
к надежности и комфорту

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Прейскурант действует с 08.10.2017
Рекомендованные цены указаны
в рублях с учетом НДС


СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Представляют собой складную конструкцию, состоящую из трех или четырех секций. Деревянные элементы изготовлены из сосны. В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно «хранить в потолке», а встроенный замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от проникновения на чердак. Наличие утеплителя в крышке люка (толщина от 36 мм) и контура уплотнения по ее периметру позволяет избежать потери тепла. Лестница отличается простотой монтажа и удобством использования, компактностью и функциональностью, прочностью и оригинальным дизайном. Помогая экономить пространство в доме, она подходит для любого интерьера. Выдерживают нагрузку до 160 кг. Гарантия на лестницы - 3 года.



LWS Plus

+ дополните аксессуарами (стр. 6-7)

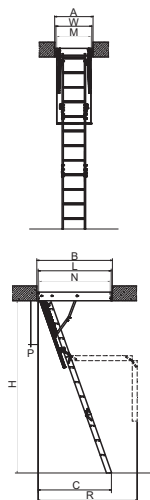

ЛЕСТНИЦА LWS Plus

Укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП бежевого цвета. Обладает упрощенной системой монтажа – устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями-защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить ее после установки лестницы в проеме. Новая конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт эксплуатации. Специально для небольших помещений и проемов длиной 94 см разработана четырехсекционная чердачная лестница.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXK.


Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	70x130	70x140	60x120	70x120	
Высота потолка (см)	H	280				305			335		
СТОИМОСТЬ (руб.)		9 500	6 700	9 700	7 500	9 000	9 200	9 700	12 600	12 900	
Внешние размеры короба (см)	WxL	58x92,4	58x118,4	68x92,4	68x118,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4	58x118,4	68x118,4	
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54x88	54x114	64x88	64x114	54x124	64x124	64x134	54x114	64x114	
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	128	156	128	156	175		150			
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	114	120	114	120	135		142			
Высота короба (см)		14									
Количество сегментов		4	3	4		3		4			
Минимальный отступ от стены (см)	P							4			



LWK Plus

+ дополните аксессуарами (стр. 6-7)



ЛЕСТНИЦА LWK Plus

Изготовлена из сосны высшего качества и укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП белого цвета. Оборудована удобным боковым металлическим поручнем. Монтаж лестницы возможен со стороны помещения. Лестница устанавливается быстро и просто благодаря пластиковым креплениям-защелкам на крышке люка. Для большего удобства крышка люка на время монтажа лестницы снимается. Увеличенное расстояние между ступенями и крышкой люка повышает безопасность и комфорт использования. Поставляется с пластиковыми наконечниками на ножки (кроме лестниц с высотой 335 см и моделей длиной 94 см). Компактная модель для проемов длиной 94 см создана для экономии места в доме.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXK.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	60x140	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130	
Высота потолка (см)	H	280				305			335				
СТОИМОСТЬ (руб.)		10 600	8 600	10 900	9 400	11 500	13 200	12 600	13 200	14 200	14 500	14 700	
Внешние размеры короба (см)	WxL	58x92,4	58x118,4	68x92,4	68x118,4	58x128,4	58x138,4	68x128,4	68x138,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54x88	54x114	64x88	64x114	54x124	54x134	64x124	64x134	54x114	64x114	64x124	
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	128	156	128	156	175		150					
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	114	120	114	120	135		142					
Высота короба (см)		14											
Количество сегментов		4	3	4		3		4					
Минимальный отступ от стены (см)	P							4					

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LTK и LTK Energy

Лестница LTK обладает толстой крышкой люка (66 мм) с повышенными теплоизоляционными свойствами, что позволяет использовать лестницу даже в домах, где значительна разница температур между этажами. Лестница дополнительно оборудована удобным боковым поручнем, крышка люка облицована ДВП белого цвета.


Обновленная лестница LTK Energy в отличие от модели LTK имеет два контура уплотнения, усиленную фурнитуру и упрощенный монтаж.

Лестницы поставляются с пластиковыми наконечниками на ножки (кроме 4-х сегментных лестниц).

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

Всегда в наличии на складе.

	AxB	LTK Energy		LTK			
		60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140
Размер проема в потолке (см)	AxB	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140
Высота потолка (см)	H	280					
СТОИМОСТЬ (руб.)		17 000	17 600	12 400	12 700	14 400	15 600
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 98,4	68 x 98,4	58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4	68 x 138,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 94	64 x 94	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	136		164			
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	123		129			
Высота короба (см)		18		22			
Количество сегментов		4		3			
Минимальный отступ от стены (см)	P	3					



+ дополните аксессуарами (стр. 6-7)


СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА LWT

Трехсекционная лестница LWT оборудована суперэнергосберегающей крышкой люка белого цвета (толщина крышки с утеплителем – 80 мм) и коробом с тремя контурами уплотнения. Благодаря своим техническим параметрам данная модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла. Превосходно подходит для домов, в которых наблюдается значительная разница температур между неотапливаемым холодным чердаком и отапливаемым жилым помещением. В модели LWT применена новая конструкция, повышающая прочность и надежность движущихся элементов. Нагрузка при эксплуатации перенесена на лестничный марш, благодаря чему крышка полностью заполнена утеплителем. Лестница LWT комплектуется удобным поручнем и пластиковыми наконечниками на ножки.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

Всегда в наличии на складе.

	AxB	60x120	70x120	60x130	70x130
		Высота потолка (см)	H	280	305
СТОИМОСТЬ (руб.)		18 300	19 000	21 100	21 600
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4	58 x 128,4	68 x 128,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114	54 x 124	64 x 124
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	164	175		
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	130	135		
Высота короба (см)		22			
Количество сегментов		3			
Минимальный отступ от стены (см)	P	4,5	6,5		



+ дополните аксессуарами (стр. 6-7)

СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ


Металлические чердачные лестницы изготовлены из оцинкованной стали и обладают высокой функциональностью, надежностью и прочностью движущихся элементов, сохраняя при этом эстетичность лестничной конструкции. Такие модели лестниц обладают небольшими габаритами и помогают существенно экономить пространство. Складные металлические лестницы выдерживают нагрузку до 200 кг. Гарантия на лестницы - 3 года.

СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMS



LMS

+ дополните аксессуарами (стр. 6-7)

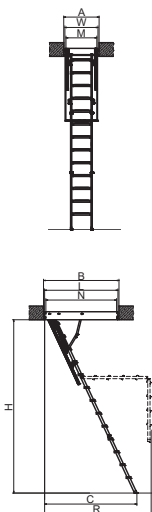

Чердачная лестница LMS представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери. Лестница легко складывается и убирается в потолок с помощью специального стержня, а встроенный в крышку люка замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от несанкционированного проникновения на чердак. Для большей безопасности ступени лестницы снабжены противоскользящими выемками.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x120	70x120
Высота потолка (см)	H	280	
СТОИМОСТЬ (руб.)		12 800	12 800
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	157	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	118,5	
Высота короба (см)		14	


НОВИНКА

СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMP



LMP

+ дополните аксессуарами (стр. 6-7)

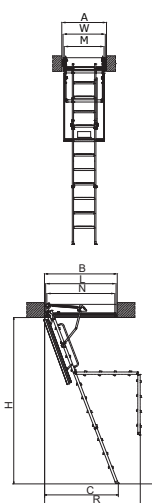

Складная металлическая чердачная лестница LMP – оптимальное решение для загородных домов и дач с высокими потолками до 366 см.

Модель LMP оснащена утепленной крышкой люка и усиленным маршем, выдерживающим нагрузку до 200 кг, что позволяет подниматься на чердак даже с грузом. Наличие удобного бокового поручня, противоскользящих выемок на ступенях и наконечников на ножках обеспечивает комфортный и безопасный подъем на чердак. Специальные фиксаторы в местах соединения сегментов конструкции предотвращают случайное складывание лестницы. Лестница легко управляется при помощи телескопического стержня.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXX.

Всегда в наличии на складе.


Размер проема в потолке (см)	AxB	60x144	70x144	86x144
Высота потолка (см)	H	366		
СТОИМОСТЬ (руб.)		47 000	49 000	52 000
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 142,2	68 x 142,2	84 x 142,2
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 138,2	64 x 138,2	80 x 138,2
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	196		
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	145		
Высота короба (см)		18		

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LST

Металлическая лестница LST имеет «ножничную» систему складывания, оснащена энергосберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки люка. Боковые элементы лестницы, выполненные в форме буквы «S», придают лестнице современный вид, выполняя одновременно роль поручней. Лестница проста и удобна в использовании, специальный механизм регулировки угла открывания крышки люка позволяет подогнать высоту лестницы под высоту потолка. Рекомендованная высота для установки лестницы LST – 260-280 см (указана на упаковке). Лестница LST поставляется с монтажным комплектом LXX.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	АхВ	50x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Высота потолка (см)	Н	260 - 280				
СТОИМОСТЬ (руб.)		19 300	20 100	20 800	20 100	21 600
Внешние размеры короба (см)	WxL	49x79,4	59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	44x74	54x84	54x114	64x74	64x114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	140 - 170				
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	131 - 160				
Высота короба (см)		18				
Дополнительная ступень LSS		Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (24, 31 или 38 см). Возможна установка не более 2-х ступеней.				
Увеличивает высоту лестницы на 20 см						
СТОИМОСТЬ (руб.)		3 800				



+ дополните аксессуарами (стр. 6-7)




LST

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ЛЕСТНИЦА LSF

Огнестойкая металлическая конструкция с люком, который может использоваться как преграда распространению огня во время пожара. Лестница изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (60 минут). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного несгораемого материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма. Лестница LSF имеет российский сертификат, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном состоянии лестница имеет небольшие размеры. Лестница LSF поставляется с монтажным комплектом LXX.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	АхВ	50x70	50x80	60x90	60x120	70x80	70x110	70x120
Высота потолка (см)	Н	280 - 300						
СТОИМОСТЬ (руб.)		44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200	44 200
Внешние размеры короба (см)	WxL	49x68,5	49x78,5	59x88,5	59x118,5	69x78,5	69x109,6	69x118,5
Внутренние размеры короба (см)	MxN	44,8x64,8	44,8x74,8	54,8x84,8	54,8x114,8	64,8x74,8	64,8x104,8	64,8x114,8
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	175 - 210						
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	120 - 165						
Высота короба (см)		14						
Дополнительная ступень LSS		Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (30, 32 или 40 см). Возможна установка не более 1-ой ступени.						
Увеличивает высоту лестницы на 20 см								
СТОИМОСТЬ (руб.)		3 800						



сертифицирована в России



+ дополните аксессуарами (стр. 6-7)



LSF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ К ЛЕСТНИЦАМ

Защитный утепляющий верхний короб LXW RU – готовое решение для улучшения параметров теплоизоляции, герметичности и защиты лестницы, а также пространства вокруг нее от пыли со стороны чердака. Толщина крышки с утеплителем – 36 мм. Высота короба составляет 20 см. Другие размеры на сайте www.fakro.ru
В наличии.

Теплоизоляционный комплект LXD – эффективное решение для быстрого и герметичного монтажа чердачной лестницы. Комплект обеспечивает утепление короба лестницы, защищая ее от влаги и теплопотерь. Гидроизоляционная мембрана не пропускает влагу снаружи, а пароизоляционная пленка препятствует проникновению паров изнутри.
В наличии.

Монтажный комплект LXX – облегчает и ускоряет монтаж лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXX позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также моделей LMS, LMP.
В наличии.

Декоративная планка LXL-PVC – предназначена для эстетичной отделки проема в потолке после монтажа лестницы. Изготовлена из ПВХ белого цвета. Размер планки – 86x140 см, при необходимости самостоятельно подрезается под другие размеры. Подходит для следующих моделей лестниц: LWS Plus, LWK Plus, LTK, LWT, LDK, LMS, LMP.
В наличии.



ЗАЩИТА

LXW RU

60x120 см	60x130 см	70x120 см
7 000 руб.	7 200 руб.	7 500 руб.



УТЕПЛЕНИЕ

LXD

60x120 см	70x120 см	86x140 см
2 800 руб.	2 800 руб.	3 700 руб.



БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

LXX






1 200 руб.



ДЕКОР

LXL-PVC

1 750 руб.

	ДЕРЕВЯННЫЕ		
Модель	LWS Plus	LWK Plus	LTK
Цвет крышки люка	 Бежевый	 Белый	 Белый
Тип механизма	 Складная	 Складная	 Складная
Лестница в разложенном виде			
Макс. допустимая нагрузка (кг)	160 кг	160 кг	160 кг
Толщина крышки с утеплителем (мм)	36 мм	36 мм	66 мм
Длина ступени (см)	34 см	34 см	34 см
Ширина ступени (см)	8 см	8 см	8 см
Толщина ступени (см)	2 см	2 см	2 см
Расстояние между ступенями (см)	25 см	25 см	25 см
Боковой поручень	–	есть	есть

Технические характеристики и комплектация лестниц и дополнительных аксессуаров могут быть изменены без предварительного уведомления. Дополнительную информацию уточняйте по тел. **8 (800) 250-37-41**

КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK

Боковой металлический поручень LXH – повышает безопасность эксплуатации чердачной лестницы, делая комфортным подъем и спуск. Крепится к угловым петлям крышки люка. Может устанавливаться с одной или с обеих сторон лестницы. Выпускается в двух размерах: 50 и 75 см. Подходит для лестниц LWS, LWK и LTK.

В наличии.

Пластиковые наконечники на ножки LXS – придают лестнице более эстетичный вид. Специальный материал и форма наконечников предохраняют пол от повреждений и делают лестницу более устойчивой. Наконечники легко монтируются, в том числе на уже установленные и подогнанные по высоте лестницы. Предназначены для деревянных лестниц.



В наличии.

Дверь DWK отлично подойдет для обустройства подлестничного пространства или для входа на чердачное помещение. Образовавшуюся нишу удобно использовать в качестве кладовой. Утеплитель в дверной створке (30 мм) позволяет избежать теплопотери. Дверь имеет боковое открывание, петли можно расположить справа или слева. Створка, коробка, необходимая фурнитура и ручка в комплекте.

Всегда в наличии на складе.



DWK

КОМФОРТ		БЕЗОПАСНОСТЬ	
LXH		LXS	
50/75 см			
1 450 руб.		300 руб.	

Размеры дверного проема (см)	55x80	60x80	60x110	70x90	70x100	70x110
СТОИМОСТЬ (руб.)	3 700	4 000	4 400	4 200	4 400	4 600
Размеры двери (см)	53,4x 78,4	58,4x 78,4	58,4x 108,4	68,4x 88,4	68,4x 98,4	68,4x 108,4
Внутренние размеры короба (см)	48 x 73	53 x 73	53 x 103	63x 83	63 x 93	63 x 103
Ширина дверного короба (см)	9					
Толщина дверного короба (см)	2,7					

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ					
LWT	LMP	LMS	LSF	LST	
					
Белый	Белый	Бежевый	Белый	Белый	
					
Складная	Складная	Складная	Ножничная	Ножничная	
					
160 кг	200 кг	200 кг	200 кг	200 кг	
80 мм	36 мм	36 мм	54 мм	36 мм	
34 см	34 см	34 см	30/32/40 см	24/31/38 см	
8 см	8 см	8 см	8 см	8 см	
2 см	3,2 см	3,2 см	2,8 см	2,6 см	
25 см	24 см	25 см	25 см	25 см	
есть	есть				боковые элементы лестницы выполняют роль поручней

Консультации и сервис:

Бесплатная линия для звонков по России	8 800 250-37-41
Москва и Московская область	+7 495 902-58-52
Золотое Кольцо	+7 910 978-97-67
	+7 916 698-94-34
Северо-Запад	+7 911 141-70-70
Центрально-Черноземный регион	+7 915 580-21-94
Волго-Вятский регион и Мордовия	+7 915 955-94-77
Татарстан	+7 919 623-51-11
Поволжье	+7 919 800-83-93
Башкортостан	+7 917 410-68-34
Северный Урал и Екатеринбург	+7 912 638-82-90
Южный Урал	+7 912 286-27-77
Западная и Восточная Сибирь	+7 913 461-07-22
Дальний Восток	+7 914 418-28-26
Юг России, Крым и Северный Кавказ	+7 988 244-34-04
	8 800 250-05-84

 **FAKRO**[®]

www.fakro.ru

