ФОРМУЛА КОМФОРТНОГО ПОДЪЕМА

FAKRO®

Защитный короб LXW RU

+25%

сохранение тепла и чистоты помещения

Монтажный комплект LXK

+15%

простой и быстрый монтаж

Теплоизоляционный комплект LXD

+20%

герметичность и утепление проема

Декоративная планка LXL-PVC

+15%

Красивый внешний вид

Поручень LXH

+15%

безопасный и комфортный подъем

Наконечники LXS

+10%

устойчивость и пол без царапин

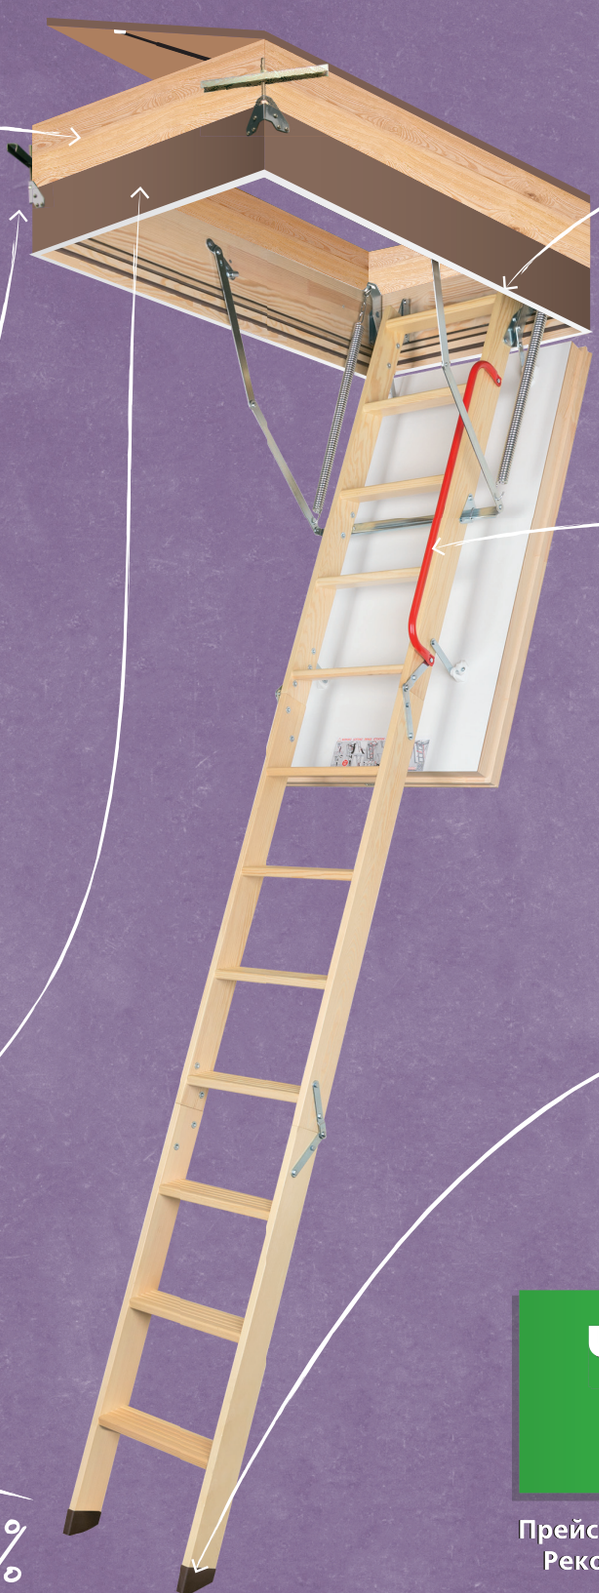

Итого +100%

к надежности и комфорту

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Прейскурант действует с 01.01.2019
Рекомендованные цены указаны в рублях с учетом НДС

СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Представляют собой складную конструкцию, состоящую из трех или четырех секций. Деревянные элементы изготовлены из сосны. В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно «хранить в потолке», а встроенный замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от проникновения на чердак. Наличие утеплителя в крышке люка (толщина от 36 мм) и контура уплотнения по ее периметру позволяет избежать потери тепла. Лестница отличается простотой монтажа и удобством использования, компактностью и функциональностью, прочностью и оригинальным дизайном. Помогая сэкономить пространство в доме, она подходит для любого интерьера. Выдерживают нагрузку до 160 кг.
Гарантия на лестницы - 3 года.

дополните аксессуарами (стр. 6-7)

LWS Plus

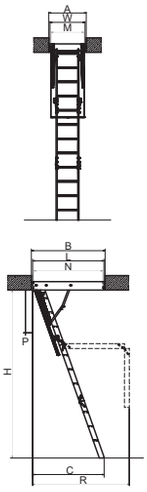

ЛЕСТНИЦА LWS Plus

Укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП бежевого цвета. Обладает упрощенной системой монтажа – устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями-защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить ее после установки лестницы в проеме. Новая конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт эксплуатации. Специально для небольших помещений и проемов длиной 94 см разработана четырехсекционная чердачная лестница.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXK.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	70x130	70x140	60x120	70x120
Высота потолка (см)	H	280				305			335	
СТОИМОСТЬ (руб.)		**10 300**	**7 300**	**10 500**	**8 100**	**9 800**	**10 000**	**10 500**	**13 600**	**13 900**
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 92,4	58 x 118,4	68 x 92,4	68 x 118,4	58 x 128,4	68 x 128,4	68 x 138,4	58 x 118,4	68 x 118,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 88	54 x 114	64 x 88	64 x 114	54 x 124	64 x 124	64 x 134	54 x 114	64 x 114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	128	156	128	156	175			150	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	114	120	114	120	135			142	
Высота короба (см)		14								
Количество сегментов		4	3	4	3				4	
Минимальный отступ от стены (см)	P	4								

дополните аксессуарами (стр. 6-7)

LWK Plus

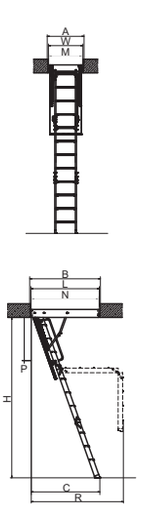

ЛЕСТНИЦА LWK Plus

Изготовлена из сосны высшего качества и укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП белого цвета. Оборудована удобным боковым металлическим поручнем. Монтаж лестницы возможен со стороны помещения. Лестница устанавливается быстро и просто благодаря пластиковым креплениям-защелкам на крышке люка. Для большего удобства крышка люка на время монтажа лестницы снимается. Увеличенное расстояние между ступенями и крышкой люка повышает безопасность и комфорт использования. Поставляется с пластиковыми наконечниками на ножки (кроме лестниц с высотой 335 см и моделей длиной 94 см). Компактная модель для проемов длиной 94 см создана для экономии места в доме.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXK.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	60x140	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130
Высота потолка (см)	H	280				305				335		
СТОИМОСТЬ (руб.)		**11 400**	**9 300**	**11 700**	**10 200**	**12 500**	**14 300**	**13 600**	**14 300**	**15 300**	**15 700**	**15 900**
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 92,4	58 x 118,4	68 x 92,4	68 x 118,4	58 x 128,4	58 x 138,4	68 x 128,4	68 x 138,4	58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 88	54 x 114	64 x 88	64 x 114	54 x 124	54 x 134	64 x 124	64 x 134	54 x 114	64 x 114	64 x 124
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	128	156	128	156	175				150		
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	114	120	114	120	135				142		
Высота короба (см)		14										
Количество сегментов		4	3	4	3					4		
Минимальный отступ от стены (см)	P	4										

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LTK и LTK Energy

Лестница LTK обладает толстой крышкой люка (66 мм) с повышенными теплоизоляционными свойствами, что позволяет использовать лестницу даже в домах, где значительна разница температур между этажами. Лестница дополнительно оборудована удобным боковым поручнем, крышка люка облицована ДВП белого цвета.

Обновленная лестница LTK Energy в отличие от модели LTK имеет два контура уплотнения, усиленную фурнитуру и упрощенный монтаж.
Лестницы поставляются с пластиковыми наконечниками на ножки (кроме 4-х сегментных лестниц).

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXK.

Всегда в наличии на складе.

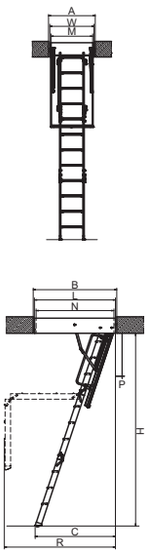

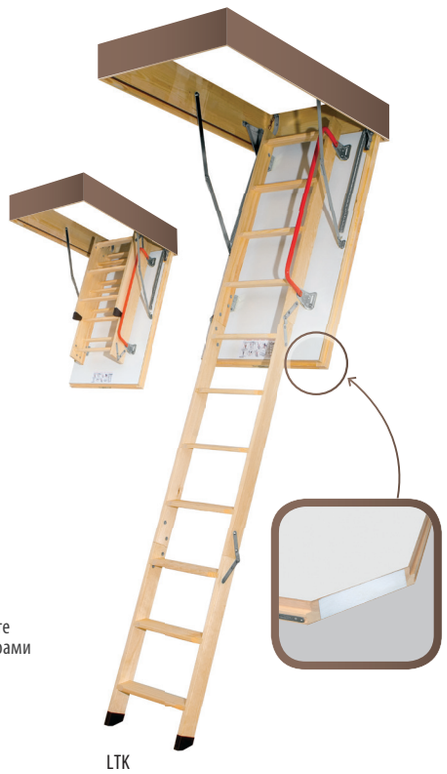

LTK

дополните аксессуарами (стр. 6-7)

		LTK Energy		LTK			
Размер проема в потолке (см)	AxB	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140
Высота потолка (см)	H	280					
СТОИМОСТЬ (руб.)		17 500	18 100	13 400	13 700	15 600	16 900
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 98,4	68 x 98,4	58 x 118,4	68 x 118,4	68 x 128,4	68 x 138,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 94	64 x 94	54 x 114	64 x 114	64 x 124	64 x 134
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	136		164			
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	123		129			
Высота короба (см)		18		22			
Количество сегментов		4		3			
Минимальный отступ от стены (см)	P	3					

СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА LWT

Трехсекционная лестница LWT оборудована суперэнергосберегающей крышкой белого цвета (толщина крышки с утеплителем – 80 мм) и коробом с тремя контурами уплотнения. Благодаря своим техническим параметрам данная модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла. Превосходно подходит для домов, в которых наблюдается значительная разница температур между неотапливаемым холодным чердаком и отапливаемым жилым помещением. В модели LWT применена новая конструкция, повышающая прочность и надежность движущихся элементов. Нагрузка при эксплуатации перенесена на лестничный марш, благодаря чему крышка полностью заполнена утеплителем. Лестница LWT комплектуется удобным поручнем и пластиковыми наконечниками на ножки.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXK.

Всегда в наличии на складе.

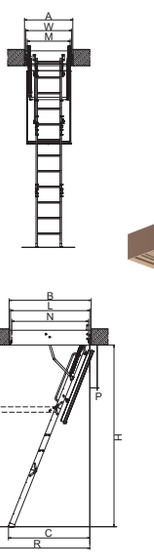

LWT

дополните аксессуарами (стр. 6-7)

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x120	70x120	60x130	70x130
Высота потолка (см)	H	280		305	
СТОИМОСТЬ (руб.)		19 800	20 600	22 900	23 400
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4	58 x 128,4	68 x 128,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114	54 x 124	64 x 124
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	164		175	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	130		135	
Высота короба (см)		22			
Количество сегментов		3			
Минимальный отступ от стены (см)	P	4,5		6,5	

СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Металлические чердачные лестницы изготовлены из оцинкованной стали и обладают высокой функциональностью, надежностью и прочностью движущихся элементов, сохраняя при этом эстетичность лестничной конструкции. Такие модели лестниц обладают небольшими габаритами и помогают существенно экономить пространство. Складные металлические лестницы выдерживают нагрузку до 200 кг. Гарантия на лестницы - 3 года.

СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMS

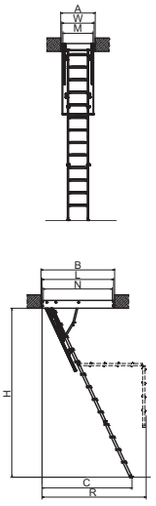

+ дополните аксессуарами (стр. 6-7)

LMS

Чердачная лестница LMS представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери. Лестница легко складывается и убирается в потолок с помощью специального стержня, а встроенный в крышку люка замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от несанкционированного проникновения на чердак. Для большей безопасности ступени лестницы снабжены противоскользящими выемками.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXK.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x120	70x120
Высота потолка (см)	H	280	
СТОИМОСТЬ (руб.)		**13 900**	**13 900**
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	157	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	118,5	
Высота короба (см)		14	

НОВИНКА СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMP

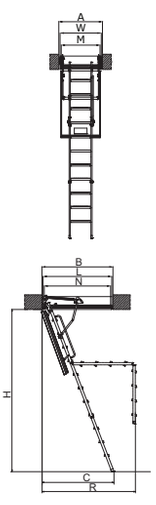

+ дополните аксессуарами (стр. 6-7)

LMP

Складная металлическая чердачная лестница LMP – оптимальное решение для загородных домов и дач с высокими потолками до 366 см.

Модель LMP оснащена утепленной крышкой люка и усиленным маршем, выдерживающим нагрузку до 200 кг, что позволяет подниматься на чердак даже с грузом. Наличие удобного бокового поручня, противоскользящих выемок на ступенях и наконечников на ножках обеспечивает комфортный и безопасный подъем на чердак. Специальные фиксаторы в местах соединения сегментов конструкции предотвращают случайное складывание лестницы. Лестница легко управляется при помощи телескопического стержня.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXK.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x144	70x144	86x144
Высота потолка (см)	H	366		
СТОИМОСТЬ (руб.)		**51 300**	**52 600**	**56 300**
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 142,2	68 x 142,2	84 x 142,2
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 138,2	64 x 138,2	80 x 138,2
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	196		
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	145		
Высота короба (см)		18		

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LST

Металлическая лестница LST имеет «ножничную» систему складывания, оснащена энергосберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки люка. Боковые элементы лестницы, выполненные в форме буквы «S», придают лестнице современный вид, выполняя одновременно роль поручней. Лестница проста и удобна в использовании, специальный механизм регулировки угла открывания крышки люка позволяет подогнать высоту лестницы под высоту потолка. Рекомендованная высота для установки лестницы LST – 260-280 см (указана на упаковке). Лестница LST поставляется с монтажным комплектом LXK и декоративными планками.

Всегда в наличии на складе.



дополните аксессуарами (стр. 6-7)

Размер проема в потолке (см)	AxB	50x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Высота потолка (см)	H	260 - 280				
СТОИМОСТЬ (руб.)		**20 900**	**21 700**	**22 500**	**21 700**	**23 400**
Внешние размеры короба (см)	WxL	49 x 79,4	59 x 89,4	59 x 119,4	69 x 79,4	69x 119,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	44 x 74	54 x 84	54 x 114	64 x 74	64 x 114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	140 - 170				
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	131 - 160				
Высота короба (см)		18				
Дополнительная ступень LSS			*Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (24, 31 или 38 см). Возможна установка не более 2-х ступеней.*			
Увеличивает высоту лестницы на 20 см						
СТОИМОСТЬ (руб.)		3 800				

LST

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ЛЕСТНИЦА LSF

Огнестойкая металлическая конструкция с люком, который может использоваться как преграда распространению огня во время пожара. Лестница изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (60 минут). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного несгораемого материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма. Лестница LSF имеет российский сертификат, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном состоянии лестница имеет небольшие размеры. Лестница LSF поставляется с монтажным комплектом LXK.

Всегда в наличии на складе.



дополните аксессуарами (стр. 6-7)

Размер проема в потолке (см)	AxB	50x70	50x80	60x90	60x120	70x80	70x110	70x120
Высота потолка (см)	H	280 - 300						
СТОИМОСТЬ (руб.)		**47 700**	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**47 700**	**47 700**
Внешние размеры короба (см)	WxL	49 x 68,5	49x78,5	59 x 88,5	59 x 118,5	69 x 78,5	69 x 109,6	69 x 118,5
Внутренние размеры короба (см)	MxN	44,8 x 64,8	44,8x74,8	54,8 x 84,8	54,8x 114,8	64,8 x 74,8	64,8 x 104,8	64,8 x 114,8
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	175 - 210						
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	120 - 165						
Высота короба (см)		14						
Дополнительная ступень LSS			*Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (30, 32 или 40 см). Возможна установка не более 1-ой ступени.*					
Увеличивает высоту лестницы на 20 см								
СТОИМОСТЬ (руб.)		3 800						

LSF

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ К ЛЕСТНИЦАМ

Защитный утепляющий верхний короб LXW RU – готовое решение для улучшения параметров теплоизоляции, герметичности и защиты лестницы, а также пространства вокруг нее от пыли со стороны чердака. Толщина крышки с утеплителем – 36 мм. Высота короба составляет 20 см. Другие размеры на сайте **www.fakro.ru**
В наличии.

Теплоизоляционный комплект LXD – эффективное решение для быстрого и герметичного монтажа чердачной лестницы. Комплект обеспечивает утепление короба лестницы, защищая ее от влаги и теплопотерь. Гидроизоляционная мембрана не пропускает влагу снаружи, а пароизоляционная пленка препятствует проникновению паров изнутри.
В наличии.

Монтажный комплект LXK облегчает и ускоряет монтаж лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также моделей LMS, LMP.
В наличии.

Декоративная планка LXL-PVC предназначена для эстетичной отделки проема в потолке после монтажа лестницы. Изготовлена из ПВХ белого цвета. Размер планки – 86x140 см, при необходимости самостоятельно подрезается под другие размеры. Подходит для следующих моделей лестниц: LWS Plus, LWK Plus, LTK, LWT, LDK, LMS, LMP.
В наличии.





LXW RU			LXD			LXK	LXL-PVC
60x120 см	60x130 см	70x120 см	60x120 см	70x120 см	86x140 см		
7 600 руб.	7 800 руб.	8 100 руб.	2 900 руб.	2 900 руб.	3 900 руб.	1 200 руб.	1 750 руб.

	ДЕРЕВЯННЫЕ		
Модель	**LWS Plus**	**LWK Plus**	**LTK**
Цвет крышки люка	Бежевый	Белый	Белый
Тип механизма	Складная	Складная	Складная
Лестница в разложенном виде			
Макс. допустимая нагрузка (кг)	160 кг	160 кг	160 кг
Толщина крышки с утеплителем (мм)	36 мм	36 мм	66 мм
Длина ступени (см)	34 см	34 см	34 см
Ширина ступени (см)	8 см	8 см	8 см
Толщина ступени (см)	2 см	2 см	2 см
Расстояние между ступенями (см)	25 см	25 см	25 см
Боковой поручень	–	есть	есть

Технические характеристики и комплектация лестниц и дополнительных аксессуаров могут быть изменены без предварительного уведомления.
Дополнительную информацию уточняйте по тел. **8 (800) 250-37-41**

Боковой металлический поручень LXH повышает безопасность эксплуатации чердачной лестницы, делая комфортным подъем и спуск. Крепится к угловым петлям крышки люка. Может устанавливаться с одной или с обеих сторон лестницы. Выпускается в двух размерах: 50 и 75 см. Подходит для лестниц LWS, LWK и LTK.

В наличии.

Пластиковые наконечники на ножки LXS придают лестнице более эстетичный вид. Специальный материал и форма наконечников предохраняют пол от повреждений и делают лестницу более устойчивой. Наконечники легко монтируются, в том числе на уже установленные и подогнанные по высоте лестницы. Предназначены для деревянных лестниц.

В наличии.

КОМФОРТ

LXH
50/75 см
1 700 руб.

БЕЗОПАСНОСТЬ

LXS
460 руб.

КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK

Дверь DWK отлично подойдет для обустройства подлестничного пространства или для входа на чердачное помещение. Образовавшуюся нишу удобно использовать в качестве кладовой. Утеплитель в дверной створке (30 мм) позволяет избежать теплопотери. Дверь имеет боковое открывание, петли можно расположить справа или слева. Створка, коробка, необходимая фурнитура и ручка в комплекте.

Всегда в наличии на складе.

DWK

Размеры дверного проема (см)	55x80	60x80	60x110	70x90	70x100	70x110
СТОИМОСТЬ (руб.)	**4 000**	**4 300**	**4 700**	**4 500**	**4 700**	**4 900**
Размеры двери (см)	53,4x 78,4	58,4x 78,4	58,4 x 108,4	68,4 x 88,4	68,4x 98,4	68,4x 108,4
Внутренние размеры короба (см)	48 x 73	53 x 73	53 x 103	63x 83	63 x 93	63 x 103
Ширина дверного короба (см)	9					
Толщина дверного короба (см)	2,7					

	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ				
LWT	**LMP**	**LMS**	**LSF**	**LST**
Белый	Белый	Бежевый	Белый	Белый
Складная	Складная	Складная	Ножничная	Ножничная
160 кг	200 кг	200 кг	200 кг	200 кг
80 мм	36 мм	36 мм	56 мм	36 мм
34 см	34 см	34 см	30/32/40 см	24/31/38 см
8 см	8 см	8 см	8 см	8 см
2 см	3,2 см	3,2 см	2,8 см	2,6 см
25 см	24 см	25 см	25 см	25 см
есть	есть	боковые элементы лестницы выполняют роль поручней		

Консультации и сервис:

Бесплатная линия для звонков по России	**8 800 250-37-41**
Москва и Московская область	+7 495 902-58-52
Золотое Кольцо	+7 910 978-97-67
	+7 916 698-94-34
Северо-Запад	+7 911 141-70-70
Центрально-Черноземный регион	+7 915 580-21-94
Волго-Вятский регион и Мордовия	+7 915 955-94-77
Татарстан	+7 919 623-51-11
Поволжье	+7 919 800-83-93
Башкортостан	+7 917 410-68-34
Северный Урал и Екатеринбург	+7 912 638-82-90
Южный Урал	+7 912 286-27-77
Западная и Восточная Сибирь	+7 913 461-07-22
Дальний Восток	+7 914 418-28-26
Юг России, Крым и Северный Кавказ	+7 988 244-34-04
	8 800 250-05-84

FAKRO®

www.fakro.ru