

ФОРМУЛА КОМФОРТНОГО ПОДЪЕМА

FAKRO®




СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Представляют собой складную конструкцию, состоящую из трех или четырех секций. Деревянные элементы изготовлены из сосны. В сложенном виде лестница представляет собой блок, который можно «хранить в потолке», а встроенный замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от проникновения на чердак. Наличие утеплителя в крышке люка (толщина от 36 мм) и контура уплотнения по ее периметру позволяет избежать потери тепла. Лестница отличается простотой монтажа и удобством использования, компактностью и функциональностью, прочностью и оригинальным дизайном. Помогая сэкономить пространство в доме, она подходит для любого интерьера. Выдерживают нагрузку до 160 кг. Гарантия на лестницы - 3 года.



LWS Plus

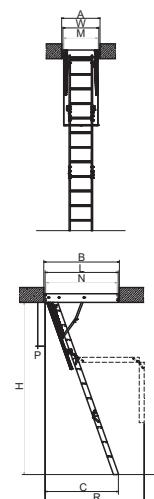

ЛЕСТНИЦА LWS Plus

Укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП бежевого цвета. Обладает упрощенной системой монтажа – устанавливается со стороны помещения, без подъема на чердак. Крышка люка оборудована пластиковыми креплениями-защелками, которые позволяют быстро и легко закрепить ее после установки лестницы в проеме. Новая конструкция позволила увеличить расстояние между ступенями и крышкой люка, повысив комфорт эксплуатации. Специально для небольших помещений и проемов длиной 94 см разработана четырехсекционная чердачная лестница.


Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXK.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	70x130	70x140	60x120	70x120
Высота потолка (см)	H			280				305		335
СТОИМОСТЬ (руб.)		10 300	7 300	10 500	8 100	9 800	10 000	10 500	13 600	13 900
Внешние размеры короба (см)	WxL	58x92,4	58x118,4	68x92,4	68x118,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4	58x118,4	68x118,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54x88	54x114	64x88	64x114	54x124	64x124	64x134	54x114	64x114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	128	156	128	156			175		150
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	114	120	114	120			135		142
Высота короба (см)								14		
Количество сегментов		4	3	4				3		4
Минимальный отступ от стены (см)	P							4		



LWK Plus

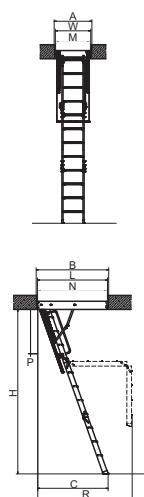

ЛЕСТНИЦА LWK Plus

Изготовлена из сосны высшего качества и укомплектована утепленной крышкой, облицованной ДВП белого цвета. Оборудована удобным боковым металлическим поручнем. Монтаж лестницы возможен со стороны помещения. Лестница устанавливается быстро и просто благодаря пластиковым креплениям-защелкам на крышке люка. Для большего удобства крышка люка на время монтажа лестницы снимается. Увеличенное расстояние между ступенями и крышкой люка повышает безопасность и комфорт использования. Поставляется с пластиковыми наконечниками на ножки (кроме лестниц с высотой 335 см и моделей длиной 94 см). Компактная модель для проемов длиной 94 см создана для экономии места в доме.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXK.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x94	60x120	70x94	70x120	60x130	60x140	70x130	70x140	60x120	70x120	70x130
Высота потолка (см)	H			280				305			335	
СТОИМОСТЬ (руб.)		11 400	9 300	11 700	10 200	12 500	14 300	13 600	14 300	15 300	15 700	15 900
Внешние размеры короба (см)	WxL	58x92,4	58x118,4	68x92,4	68x118,4	58x128,4	58x138,4	68x128,4	68x138,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54x88	54x114	64x88	64x114	54x124	54x134	64x124	64x134	54x114	64x114	64x124
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	128	156	128	156			175			150	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	114	120	114	120			135			142	
Высота короба (см)								14				
Количество сегментов		4	3	4				3			4	
Минимальный отступ от стены (см)	P							4				

ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LTK и LTK Energy

Лестница LTK обладает толстой крышкой люка (66 мм) с повышенными теплоизоляционными свойствами, что позволяет использовать лестницу даже в домах, где значительна разница температур между этажами. Лестница дополнительно оборудована удобным боковым поручнем, крышка люка облицована ДВП белого цвета.


Обновленная лестница LTK Energy в отличие от модели LTK имеет два контура уплотнения, усиленную фурнитуру и упрощенный монтаж.

Лестницы поставляются с пластиковыми наконечниками на ножки (кроме 4-х сегментных лестниц).

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXK.

Всегда в наличии на складе.

	LTK Energy						LTK								
Размер проема в потолке (см)	AxB	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140		AxB	60x100	70x100	13 400	13 700	15 600	16 900
Высота потолка (см)	H							280							
СТОИМОСТЬ (руб.)		17 500	18 100	13 400	13 700	15 600	16 900								
Внешние размеры короба (см)	WxL	58x98,4	68x98,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4								
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54x94	64x94	54x114	64x114	64x124	64x134								
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	136						164							
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	123						129							
Высота короба (см)		18						22							
Количество сегментов		4						3							
Минимальный отступ от стены (см)	P							3							

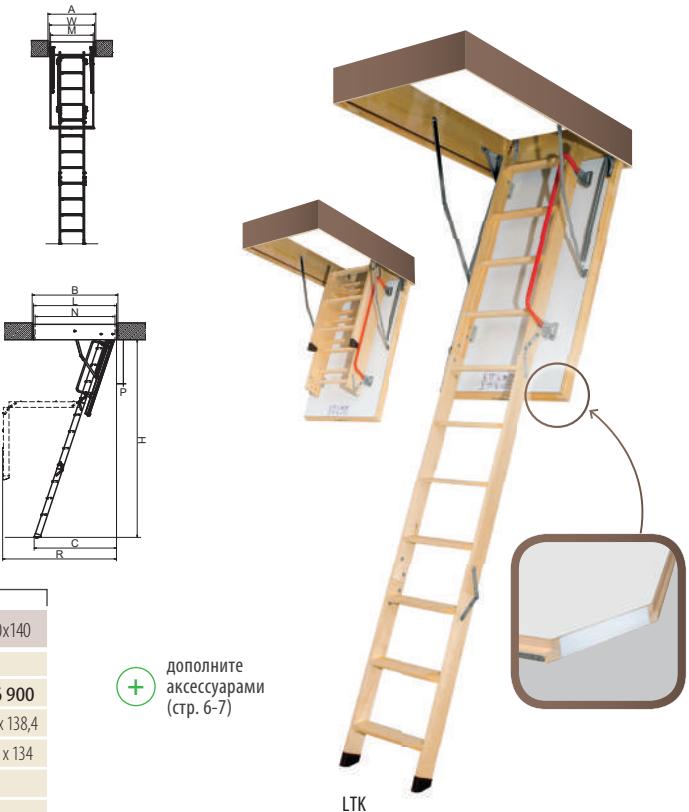

+ дополните
аксессуарами
(стр. 6-7)


СУПЕРЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛЕСТНИЦА LWT

Трехсекционная лестница LWT оборудована суперэнергосберегающей крышкой белого цвета (толщина крышки с утеплителем – 80 мм) и коробом с тремя контурами уплотнения. Благодаря своим техническим параметрам данная модель лестницы обеспечивает высокую герметичность и минимальные потери тепла. Превосходно подходит для домов, в которых наблюдается значительная разница температур между неотапливаемым холодным чердаком и отапливаемым жилым помещением. В модели LWT применена новая конструкция, повышающая прочность и надежность движущихся элементов. Нагрузка при эксплуатации перенесена на лестничный марш, благодаря чему крышка полностью заполнена утеплителем. Лестница LWT комплектуется удобным поручнем и пластиковыми наконечниками на ножки.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXK.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x120	70x120	60x130	70x130
Высота потолка (см)	H	280		305	
СТОИМОСТЬ (руб.)		19 800	20 600	22 900	23 400
Внешние размеры короба (см)	WxL	58x118,4	68x118,4	58x128,4	68x128,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54x114	64x114	54x124	64x124
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	164		175	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	130		135	
Высота короба (см)		22			
Количество сегментов		3			
Минимальный отступ от стены (см)	P	4,5		6,5	

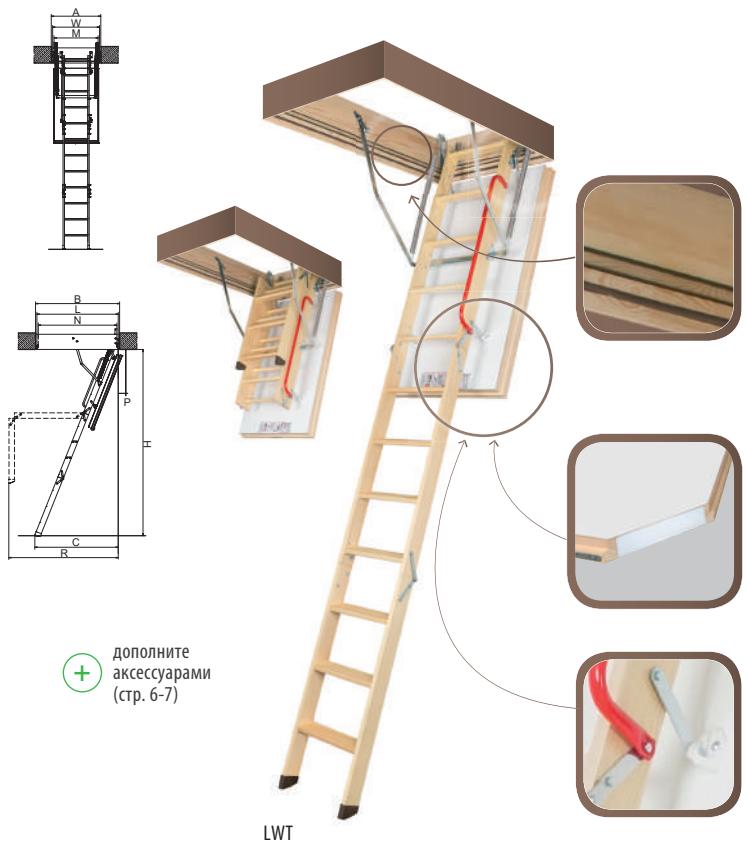

+ дополните
аксессуарами
(стр. 6-7)

СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Металлические чердачные лестницы изготовлены из оцинкованной стали и обладают высокой функциональностью, надежностью и прочностью движущихся элементов, сохраняя при этом эстетичность лестничной конструкции. Такие модели лестниц обладают небольшими габаритами и помогают существенно экономить пространство. Складные металлические лестницы выдерживают нагрузку до 200 кг. Гарантия на лестницы - 3 года.

СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMS



LMS

Чердачная лестница LMS представляет собой складную конструкцию из металлического лестничного марша и термоизоляционной крышки люка бежевого цвета, выполненной из ДВП. Утепленная крышка люка и контур уплотнения, установленный по ее периметру, обеспечивают высокую степень герметичности и предотвращают теплопотери. Лестница легко складывается и убирается в потолок с помощью специального стержня, а встроенный в крышку люка замок позволяет закрыть люк и обеспечить защиту от несанкционированного проникновения на чердак. Для большей безопасности ступени лестницы снабжены противоскользящими выемками.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXK.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AxB	60x120	70x120
Высота потолка (см)	H	280	
СТОИМОСТЬ (руб.)		13 900	13 900
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 118,4	68 x 118,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 114	64 x 114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R	157	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C	118,5	
Высота короба (см)		14	

НОВИНКА СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMP



LMP

Складная металлическая чердачная лестница LMP – оптимальное решение для загородных домов и дач с высокими потолками до 366 см.

Модель LMP оснащена утепленной крышкой люка и усиленным маршем, выдерживающим нагрузку до 200 кг, что позволяет подниматься на чердак даже с грузом. Наличие удобного бокового поручня, противоскользящих выемок на ступенях и наконечников на ножках обеспечивает комфортный и безопасный подъем на чердак. Специальные фиксаторы в местах соединения сегментов конструкции предотвращают случайное складывание лестницы. Лестница легко управляется при помощи телескопического стержня.

Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXK.

Всегда в наличии на складе.


Размер проема в потолке (см)	AxB	60x144	70x144	86x144
Высота потолка (см)	H		366	
СТОИМОСТЬ (руб.)		51 300	52 600	56 300
Внешние размеры короба (см)	WxL	58 x 142,2	68 x 142,2	84 x 142,2
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54 x 138,2	64 x 138,2	80 x 138,2
Размах лестницы при раскладывании (см)	R		196	
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C		145	
Высота короба (см)			18	

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LST

Металлическая лестница LST имеет «ножничную» систему складывания, оснащена энергосберегающей термоизоляционной крышкой люка белого цвета. По периметру крышки люка установлен контур уплотнения. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном виде лестница очень компактна и имеет небольшой размер крышки люка. Боковые элементы лестницы, выполненные в форме буквы «S», придают лестнице современный вид, выполняя одновременно роль поручней. Лестница проста и удобна в использовании, специальный механизм регулировки угла открывания крышки люка позволяет подогнать высоту лестницы под высоту потолка. Рекомендованная высота для установки лестницы LST – 260-280 см (указана на упаковке). Лестница LST поставляется с монтажным комплектом LXK и декоративными планками.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AхB	50x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Высота потолка (см)	H			260 - 280		
СТОИМОСТЬ (руб.)		20 900	21 700	22 500	21 700	23 400
Внешние размеры короба (см)	WxL	49 x 79,4	59 x 89,4	59 x 119,4	69 x 79,4	69 x 119,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	44 x 74	54 x 84	54 x 114	64 x 74	64 x 114
Размах лестницы при раскладывании (см)	R			140 - 170		
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C			131 - 160		
Высота короба (см)				18		
Дополнительная ступень LSS		Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (24, 31 или 38 см). Возможна установка не более 2-х ступеней.				
Увеличивает высоту лестницы на 20 см						
СТОИМОСТЬ (руб.)		3 800				

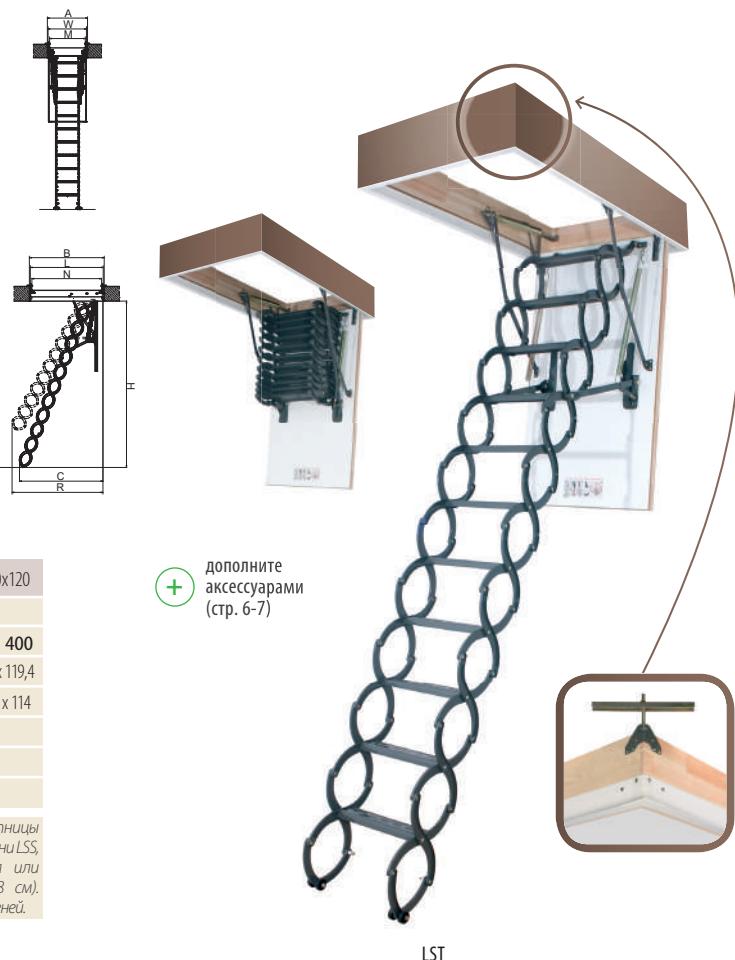


МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ЛЕСТНИЦА LSF

Огнестойкая металлическая конструкция с люком, который может использоваться как преграда распространению огня во время пожара. Лестница изготовлена из оцинкованной стали и обладает высокими показателями огнестойкости (60 минут). По периметру коробки люка, изготовленного из огнеупорного негораемого материала, установлен контур уплотнения, который расширяется под влиянием температуры и ограничивает проникновение дыма. Лестница LSF имеет российский сертификат, подтверждающий соответствие требованиям пожарной безопасности. Благодаря «ножничной» системе складывания в сложенном состоянии лестница имеет небольшие размеры. Лестница LSF поставляется с монтажным комплектом LXK.

Всегда в наличии на складе.

Размер проема в потолке (см)	AхB	50x70	50x80	60x90	60x120	70x80	70x110	70x120
Высота потолка (см)	H			280 - 300				
СТОИМОСТЬ (руб.)		47 700	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700	47 700
Внешние размеры короба (см)	WxL	49 x 68,5	49 x 78,5	59 x 88,5	59 x 118,5	69 x 78,5	69 x 109,6	69 x 118,5
Внутренние размеры короба (см)	MxN	44,8 x 64,8	44,8 x 74,8	54,8 x 84,8	54,8 x 114,8	64,8 x 74,8	64,8 x 104,8	64,8 x 114,8
Размах лестницы при раскладывании (см)	R			175 - 210				
Размах лестницы в разложенном состоянии (см)	C			120 - 165				
Высота короба (см)				14				
Дополнительная ступень LSS		Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступени LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (30, 32 или 40 см). Возможна установка не более 1-ой ступени.						
Увеличивает высоту лестницы на 20 см								
СТОИМОСТЬ (руб.)		3 800						

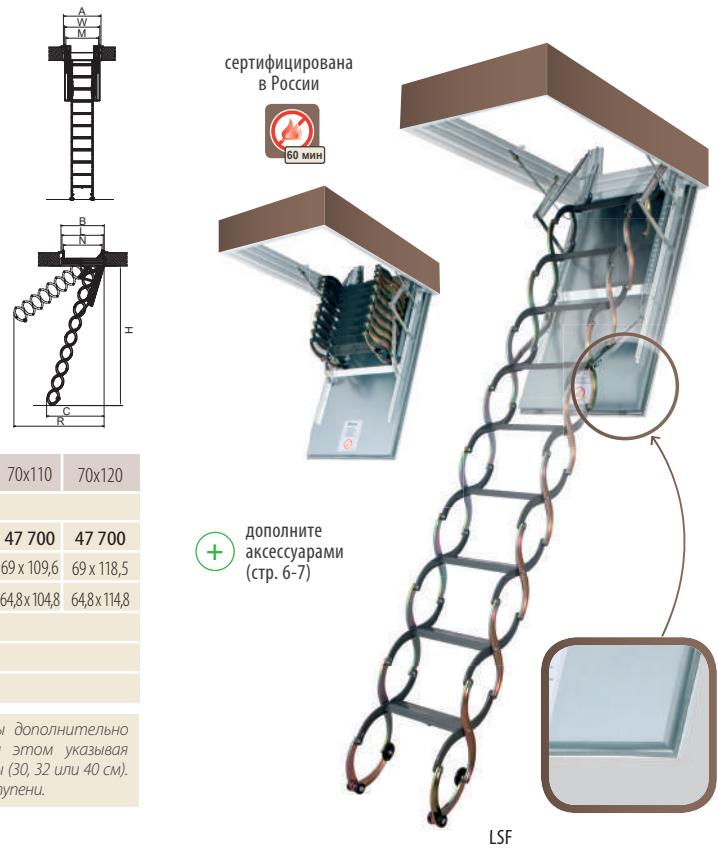

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ К ЛЕСТИЦАМ

Защитный утепляющий верхний короб LXW RU – горизонтальное решение для улучшения параметров теплоизоляции, герметичности и защиты лестницы, а также пространства вокруг нее от пыли со стороны чердака. Толщина крышки с утеплителем – 36 мм. Высота короба составляет 20 см. Другие размеры на сайте www.fakro.ru

В наличии.

Теплоизоляционный комплект LXD – эффективное решение для быстрого и герметичного монтажа чердачной лестницы. Комплект обеспечивает утепление короба лестницы, защищая ее от влаги и теплопотерь. Гидроизоляционная мембрана не пропускает влагу снаружи, а пароизоляционная пленка препятствует проникновению паров изнутри.

В наличии.

Монтажный комплект LXK облегчает и ускоряет монтаж лестницы. Уголки монтируются в угловых частях короба, усиливая его конструкцию и препятствуя перекосу лестницы. Монтажный комплект LXK позволяет быстро отцентровать и зафиксировать лестницу в проеме. Предназначен для деревянных лестниц, а также моделей LMS, LMP.

В наличии.

Декоративная планка XL-PVC предназначена для эстетичной отделки проема в потолке после монтажа лестницы. Изготовлена из ПВХ белого цвета. Размер планки – 86x140 см, при необходимости самостоятельно подрезается под другие размеры. Подходит для следующих моделей лестниц: LWS Plus, LWK Plus, LTK, LWT, LDK, LMS, LMP.

В наличии.

ЗАЩИТА	УТЕПЛЕНИЕ	БЫСТРЫЙ МОНТАЖ	ДЕКОР				
LXW RU	LXD	LXK	XL-PVC				
60x120 см 7 600 руб.	60x130 см 7 800 руб.	70x120 см 8 100 руб.	60x120 см 2 900 руб.	70x120 см 2 900 руб.	86x140 см 3 900 руб.	1 200 руб.	1 750 руб.

ДЕРЕВЯННЫЕ

Модель	LWS Plus	LWK Plus	LTK
Цвет крышки люка			
Тип механизма			
Лестница в разложенном виде			
Макс. допустимая нагрузка (кг)	160 кг	160 кг	160 кг
Толщина крышки с утеплителем (мм)	36 мм	36 мм	66 мм
Длина ступени (см)	34 см	34 см	34 см
Ширина ступени (см)	8 см	8 см	8 см
Толщина ступени (см)	2 см	2 см	2 см
Расстояние между ступенями (см)	25 см	25 см	25 см
Боковой поручень	–	есть	есть

Технические характеристики и комплектация лестниц и дополнительных аксессуаров могут быть изменены без предварительного уведомления.
Дополнительную информацию уточняйте по тел. 8 (800) 250-37-41

КАРНИЗНАЯ ДВЕРЬ DWK

Боковой металлический по ручень LXH повышает безопасность эксплуатации чердачной лестницы, делая комфортным подъем и спуск. Крепится к угловым петлям крышки люка. Может устанавливаться с одной или с обеих сторон лестницы. Выпускается в двух размерах: 50 и 75 см. Подходит для лестниц LWS, LWK и LTK.

В наличии.

КОМФОРТ	БЕЗОПАСНОСТЬ
LXH	LXS
50/75 см	
1 700 руб.	460 руб.

Пластиковые наконечники на ножки LXS придают лестнице более эстетичный вид. Специальный материал и форма наконечников предохраняют пол от повреждений и делают лестницу более устойчивой. Наконечники легко монтируются, в том числе на уже установленные и подогнанные по высоте лестницы. Предназначены для деревянных лестниц.

В наличии.

Дверь DWK отлично подойдет для обустройства подлестничного пространства или для входа на чердачное помещение. Образовавшуюся нишу удобно использовать в качестве кладовой. Утеплитель в дверной створке (30 мм) позволяет избежать теплопотери. Дверь имеет боковое открывание, петли можно расположить справа или слева. Створка, коробка, необходимая фурнитура и ручка в комплекте.



Всегда в наличии на складе.

DWK

Размеры дверного проема (см)	55x80	60x80	60x110	70x90	70x100	70x110
СТОИМОСТЬ (руб.)	4 000	4 300	4 700	4 500	4 700	4 900
Размеры двери (см)	53,4x78,4	58,4x78,4	58,4x108,4	68,4x88,4	68,4x98,4	68,4x108,4
Внутренние размеры короба (см)	48 x 73	53 x 73	53 x 103	63 x 83	63 x 93	63 x 103
Ширина дверного короба (см)				9		
Толщина дверного короба (см)				2,7		

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

LWT



Белый



Складная

LMP



Белый



Складная

LMS



Бежевый



Складная

LSF



Белый



Ножничная

LST



Белый



Ножничная



160 кг

80 мм

34 см

8 см

2 см

25 см

есть



200 кг

36 мм

34 см

8 см

3,2 см

24 см

есть



200 кг

36 мм

34 см

8 см

3,2 см

25 см

есть



200 кг

56 мм

30/32/40 см

8 см

2,8 см

25 см

есть



200 кг

36 мм

24/31/38 см

8 см

2,6 см

25 см

есть

боковые элементы лестницы выполняют роль поручней

Консультации и сервис:

Бесплатная линия для звонков по России **8 800 250-37-41**

Москва и Московская область	+7 495 902-58-52
Золотое Кольцо	+7 910 978-97-67
	+7 916 698-94-34
Северо-Запад	+7 911 141-70-70
Центрально-Черноземный регион	+7 915 580-21-94
Волго-Вятский регион и Мордовия	+7 915 955-94-77
Татарстан	+7 919 623-51-11
Поволжье	+7 919 800-83-93
Челябинская область и Башкортостан	+7 917 410-68-34
Северный Урал и Екатеринбург	+7 912 638-82-90
Южный Урал	+7 912 286-27-77
Западная и Восточная Сибирь	+7 913 461-07-22
Дальний Восток	+7 914 418-28-26
Юг России, Крым и Северный Кавказ	+7 988 244-34-04 8 800 250-05-84

